




### Raccordement pour tôle avec plaque de serrage pour tôle 0.5 – 1.0 mm

- Montage simple et rapide
- Pour diamètre de fil 6-10 mm
- Courant de choc de foudre éprouvé classe H (100 kA / 10/350)

Sur les surfaces thermolaquées, le montage peut se faire sans avoir à enlever le revêtement isolant.

Un set de raccordement complet (Cu nu ou inox A2) contient un raccordement pour tôle avec plaque de serrage et 4 rivets aveugles à tête bombée étanche.

**Attention:** Une unité d'emballage contient 10 raccords et 40 rivets.

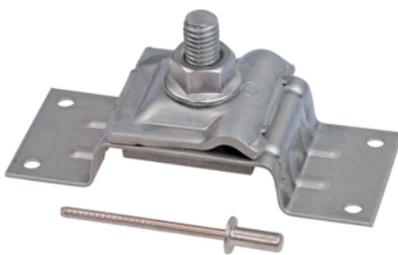

Texte de commande	Numéro d'article	E-Numéro	Type	Emb.
Raccordement pour tôle avec plaque de serrage Cu nu	275.062.000	156 831 600	AV 8	10 pces
Raccordement pour tôle avec plaque de serrage Inox A2	270.092.000	156 831 610	AV 8	10 pces