


Attaches à câble

■ SKTF4 Attache pour câble porteur et fil de contact

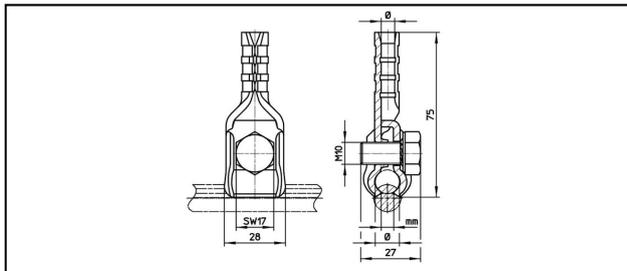

Application

Pour pendules à câble, équipotentiel

Description

KZ = Numéro indicatif pour outillage de sertissage, matrice pour triple sertissage livrable

Couple de serrage 20-25 Nm

Matériel

Corps en CuNiSi

Légende

- 1) Avec douille de distance
- 2) KZ 11
- 3) KZ 13
- 4) Couple de serrage 20-40 Nm
- 5) KZ12

Réf. article							
625.030.000	6.5 - 12.6	25 - 95	3 - 8.5	4.5	10	0.1	2

Caractéristiques techniques: Attache pour câble porteur et fil de contact SKTF4

Ref. article	625.030.000
Diamètre câble porteur	6.5 - 12.6 mm
Section câble porteurs	25 - 95 mm ²
Rainure du fil de contact	3 - 8.5 mm
Diamètre fil de suspension	4.5 mm
Section fil de suspension	10 mm ²
	20 - 25 N·m
remarque	2
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Texte	
remarque	2
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	0.1 kg

