


Attaches à câble

■ SKTF4 Attache pour câble porteur et fil de contact

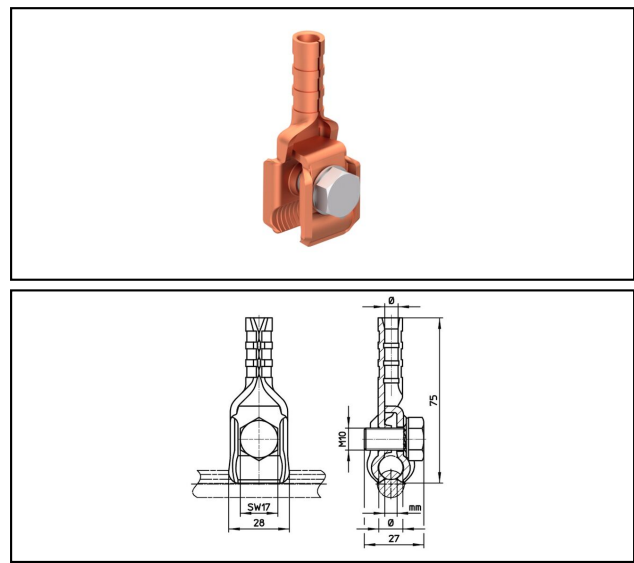

**Application**  
Pour pendules à câble, équipotentiel

**Description**  
KZ = Numéro indicatif pour outillage de sertissage, matrice pour triple sertissage livrable  
Couple de serrage 20-25 Nm

**Matériel**  
Corps en CuNiSi

- Légende**
- 1) Avec douille de distance
  - 2) KZ 11
  - 3) KZ 13
  - 4) Couple de serrage 20-40 Nm
  - 5) KZ12

| Réf. article |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 625.509.000  | 10.5 - 12.6                                                                       | 65 - 95                                                                           | 6 - 7                                                                             | 6                                                                                 | 16                                                                                |  |  | 0.115                                                                               | 1, 4, 5                                                                             |

Caractéristiques techniques: **Attache pour câble porteur et fil de contact SKTF4**

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Ref. article                | 625.509.000             |
| Diamètre câble porteur      | 10.5 - 12.6 mm          |
| Section câble porteurs      | 65 - 95 mm <sup>2</sup> |
| Rainure du fil de contact   | 6 - 7 mm                |
| Diamètre fil de suspension  | 6 mm                    |
| Section fil de suspension   | 16 mm <sup>2</sup>      |
|                             | 20 - 25 N·m             |
| remarque                    | 1, 4, 5                 |
| Spécifications commerciales |                         |
| Numéro de tarif douanier    | 85359000                |
| pays d'origine              | CH                      |
| Texte                       |                         |
| remarque                    | 1, 4, 5                 |
| Spécifications logistiques  |                         |
| Kilo / pièce                | 0.115 kg                |