


Attaches à câble

■ SKTF4

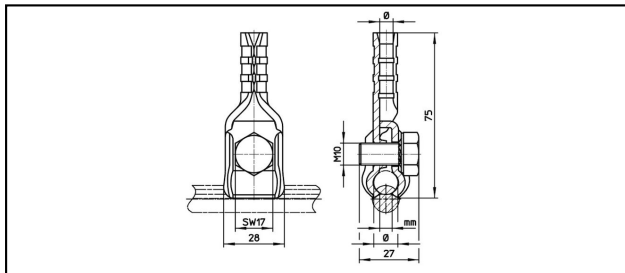

Application

Pour pendules à câble, équipotentiel

Description

KZ = Numéro indicatif pour outillage de sertissage, matrice pour triple sertissage livrable

Couple de serrage 20-25 Nm

Matériel

Corps en CuNiSi

Légende

- 1) Avec douille de distance
- 2) KZ 11
- 3) KZ 13
- 4) Couple de serrage 20-40 Nm
- 5) KZ12

Réf. article									
625.024.000	6.5 - 12.6	25 - 95	3 - 8.5	7.5	25			0.11	3
625.030.000	6.5 - 12.6	25 - 95	3 - 8.5	4.5	10			0.1	2
625.509.000	10.5 - 12.6	65 - 95	6 - 7	6	16			0.115	1, 4, 5
625.021.000	6.5 - 12.6	25 - 95	3 - 8.5	6	16			0.11	5
625.032.000	12.6 - 14	95 - 120	5.6 - 8.5	4.5	10			0.12	2
625.033.000	12.6 - 14	95 - 120	5.6 - 8.5	6	16			0.12	5

Caractéristiques techniques: **SKTF4**

	625.024.000	625.030.000	625.509.000	625.021.000
Diamètre câble porteur	6.5 - 12.6 mm		10.5 - 12.6 mm	6.5 - 12.6 mm
Section câble porteurs	25 - 95 mm²		65 - 95 mm²	25 - 95 mm²
Rainure du fil de contact	3 - 8.5 mm		6 - 7 mm	3 - 8.5 mm
Diamètre fil de suspension	7.5 mm	4.5 mm	6 mm	
Section fil de suspension	25 mm²	10 mm²	16 mm²	
	20 - 25 N·m			
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85359000			
pays d'origine	CH			
Spécifications logistiques				
Kilo / pièce	0.11 kg	0.1 kg	0.115 kg	0.11 kg

	625.032.000	625.033.000
Diamètre câble porteur	12.6 - 14 mm	
Section câble porteurs	95 - 120 mm²	
Rainure du fil de contact	5.6 - 8.5 mm	
Diamètre fil de suspension	4.5 mm	6 mm
Section fil de suspension	10 mm²	16 mm²
	20 - 25 N·m	
Spécifications commerciales		
Numéro de tarif douanier	85359000	
pays d'origine	CH	
Spécifications logistiques		
Kilo / pièce	0.12 kg	