

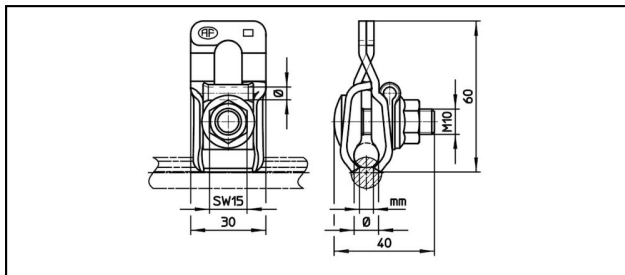


## Attaches à câble



**SKTF5S**

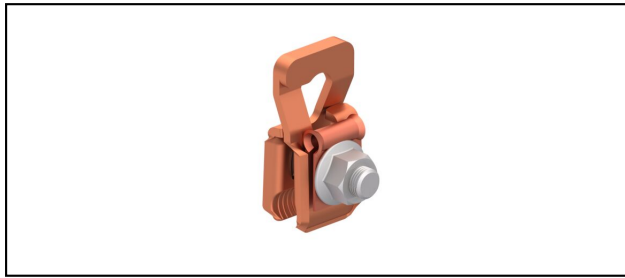

## Application

Pour pendules à câble, équipotentiel

### Description

Couple de serrage 20-25 Nm

## Matériel

Corps en CuNiSi ou acier inoxydable

| Réf. article |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 625.035.000  | CuNiSi                                                                              | 9 - 13                                                                              | 50 - 95                                                                             | 5.5 - 7                                                                             | 4.5                                                                                 | 10                                                                                    | 4                                                                                     |                                                                                       | 0.115                                                                                 |
| 620.001.000  | InoxA2                                                                              | 9 - 13                                                                              | 50 - 95                                                                             | 5.5 - 7                                                                             | 4.5                                                                                 | 10                                                                                    | 4                                                                                     |                                                                                       | 0.109                                                                                 |

Caractéristiques techniques: **SKTF5S**

|                             |             |             |
|-----------------------------|-------------|-------------|
|                             | 625.035.000 | 620.001.000 |
| Matériel                    | CuNiSi      | InoxA2      |
| Diamètre câble porteur      | 9 - 13 mm   |             |
| Section câble porteurs      | 50 - 95 mm² |             |
| Rainure du fil de contact   | 5.5 - 7 mm  |             |
| Diamètre fil de suspension  | 4.5 mm      |             |
| Section fil de suspension   | 10 mm²      |             |
| Force de glissade           | 4 kN        |             |
|                             | 20 - 25 N·m |             |
| Spécifications commerciales |             |             |
| Numéro de tarif douanier    | 85359000    |             |
| pays d'origine              | CH          |             |
| Spécifications logistiques  |             |             |
| Kilo / pièce                | 0.115 kg    | 0.109 kg    |