


Coupleur conique

KV232 Manchon à cônes

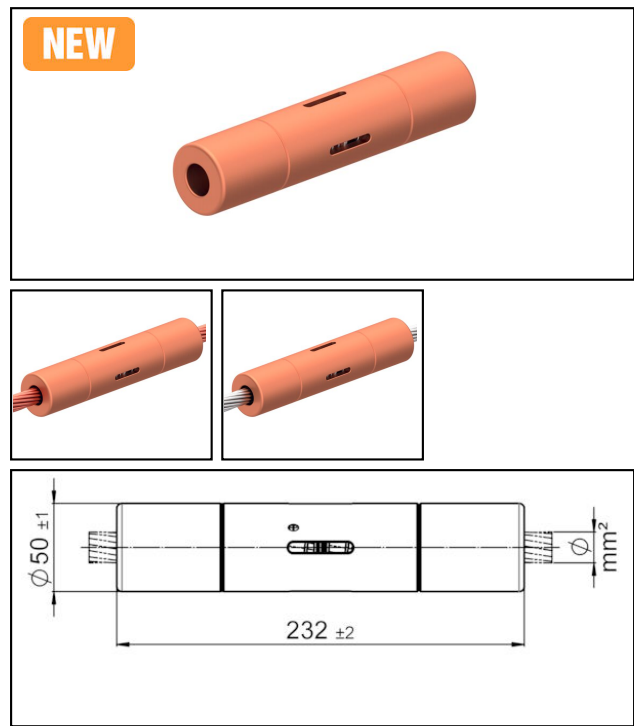

Application
 Connexions résistantes à la traction et au courant pour les conducteurs en Cu, Bz, acier et Cu-acier

Description
 Charge en service min. 3 kN / max. 40 kN
 Charge de rupture du carter min. 170 kN

Matériel
 Carter CuNiSi

Légende
 1) Cône INOX
 2) Cône AlBz

Réf. article									
615.242.180	ST180	17.5	183					2.81	1



Caractéristiques techniques: **Manchon à cônes KV232**

Ref. article	615.242.180
ferroviaire produit nom	ST180
Diamètre câble porteur	17.5 mm
Section câble porteurs	183 mm ²
remarque	1
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	indéfini
Texte	
remarque	1
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	2.81 kg