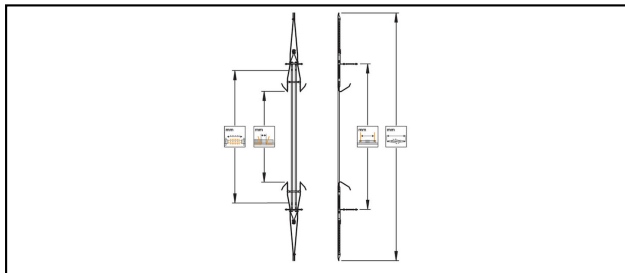
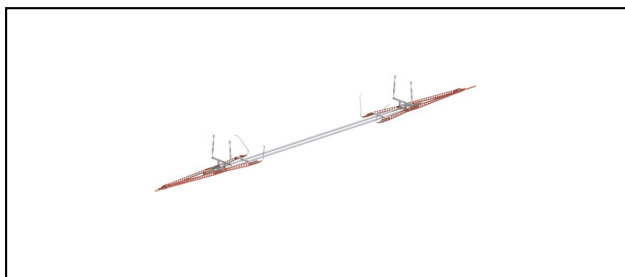


Jusqu'à 25 kV

■ **NSE25** Demi section neutre/isolateur de phase**Application**

Demi isolateur de phase/section neutre pour séparer différentes phases ou systèmes électriques
Pour trains régionaux et grande lignes
Vitesse maximale jusqu'à 200 km/h

Description

Barre d'isolation rotative en cas d'usure Matériau

Matériel

PRV/PTFE, Cu, CuNiSi, acier inoxydable

Réf. article									
655.900.041	5.6 - 6.9	2500	2750	3000	1700	4680	8 - 30		21.7

Accessoires**Aide d'installation MH NS25**

Réf. article									
690.067.000								21	1
655.901.000								26.3	2
655.900.000								2.9	3

Accessoires**SAL**

Réf. article									
696.016.010	Al	1610							1.2

Caractéristiques techniques: **Demi section neutre/isolateur de phase NSE25**

Ref. article	655.900.041
Section fil de contact	80 - 150 mm ²
Rainure du fil de contact	5.6 - 6.9 mm
Ligne de fuite	2500 mm
Longueur entre suspension	2750 mm
Longueur entre fil de contact	3000 mm
Distance du cornet	1700 mm
Longueur totale	4680 mm
Charge de service recommandée	8 - 30 kN
Charge de rupture minimale d'isolation de section	120 kN
Charge mécanique spécifiée (CMS)	80 kN
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85354000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	21.7 kg

