


Câbles de mise à terre

■ SG Câble de mise à terre unipolaire

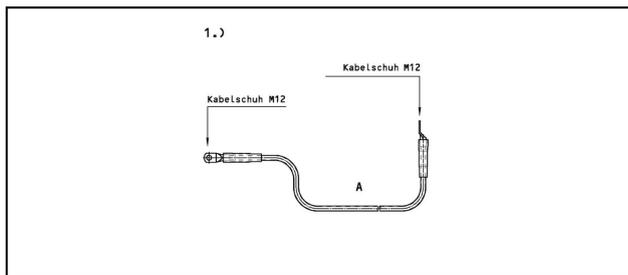

Application

Câble de mise à terre pour perches de mise à terre. Spécification pour fixation sur un rail.

Matériel

Câble Cu avec enrobage PUR

Légende

1) Avec raccordement cosse de câble M12 / cosse de câble M12

Réf. article	mm a	mm Ø						Kg	
649.001.100	14000	50							1
649.001.149	10000	50							1
649.001.155	12000	50							1
649.001.144	40000	50							1
649.001.146	20000	50							1
649.001.141	6500	50							1
649.001.133	1500	50							1
649.001.085	8000	50					4.1		1
649.001.127	30000	50							1
649.001.128	4500	50							1

Caractéristiques techniques: **Câble de mise à terre unipolaire SG**

	649.001.100	649.001.149	649.001.155	649.001.144
Longueur a	14000 mm	10000 mm	12000 mm	40000 mm
Diamètre de câble	50 mm			
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85359000			0
pays d'origine	CH			indéfini
Spécifications logistiques				
Kilo / pièce				

	649.001.146	649.001.141	649.001.133	649.001.085
Longueur a	20000 mm	6500 mm	1500 mm	8000 mm
Diamètre de câble	50 mm			
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85359000		0	85359000
pays d'origine	CH		indéfini	CH
Spécifications logistiques				
Kilo / pièce				4.1 kg

	649.001.127	649.001.128
Longueur a	30000 mm	4500 mm
Diamètre de câble	50 mm	
Spécifications commerciales		
Numéro de tarif douanier	85359000	
pays d'origine	indéfini	CH
Spécifications logistiques		
Kilo / pièce		

