
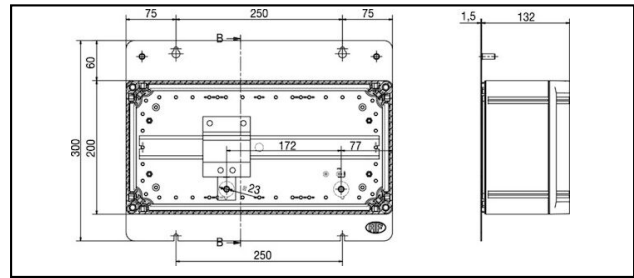


Coffrets parafoudre

GAK 114 PG Coffret de connexion PV GAK + FUS 50 PVS-1000-1ST-1MPP



Description

Les coffrets parafoudres équipés de porte-fusible, parasurtension et plaque de terre:

Légende

- a) type 1+2 GAK + FUS 60 VGPVS-1000-4ST-1MPP
- b) type 1+2 GAK + FUS 50 PVS-1000-4ST-1MPP
- c) type 1+2 GAK + FUS 50 VGPVS-1000-4ST-1MPP
- d) type 2 GAK + FUS 50 PV-1000-4ST-1MPP

Réf. article	Nombre-E	 Typ/Type	 V U _C	 kA I _{imp}	 kA I _{max}	 mm ²	 ns t _A	 kV U _P		
296.154.866	969 112 574	T1 / T2	≤1200VDC	6.25	40	2.5 - 25	≤25	2.6	b)	1

Caractéristiques techniques: Coffret de connexion PV GAK + FUS 50 PVS-1000-1ST-1MPP GAK 114 PG

Ref. article	296.154.866
Type de parafoudre	T1 / T2
Nombre de pôles	2
Courant de décharge (Imax)	40 kA
Tension nominale de ligne DC	1000 V
Courant de foudre [Iimp]_(10/350)	6.25 kA
Courant de décharge nominal (8/20)	15 kA
Niveau de protection max. (à In) [Up]	2.6 kV
Tension de régime perm. Max. [Uc]	≤1200VDC
Courant de suite [IF]	0 kA
Temps de réponse [ta]	≤25
Tenue au courant de court-circuit (Icw)	1 kA
Indicateur de défaut	mechanisch, Rot
Courant de décharge total (8/20) (L N-PE)	60 kA
Température étendue	-40 - 85
Signalisation sur le dispositif	optique
Télésignalisation	Oui
Raccordement télésignalisation	1.5 mm²
Capacité de coupure max.	250 V/0,5 A (AC) / - 30 V / 2 A (DC)
Protection coordonnée sur le terminal	Oui
Forme de réseau DC	Oui
Taille	3 UM
Courant de décharge nominal [In]	15/Pol
Section nominale de conducteur	2.5 - 25 mm²
Fusible auxiliaire intégré	Non
Soufflant	Non
Montage	barre borgne 35 mm
Indice de protection (IP)	IP20
Boîte	
Classe de protection	IP65
Nombre de module	20
Rail	DIN-Schiene
String / MPP	4ST-1MPP
Entrées PG / MC4	PG
Sorties PG / MC4	PG
Plaque de base au sol	Oui
Normes et Directives	
Normes d'essai USA	UL 1449 ed.3
Normes d'essai Europe	EN 50539-11
Specifiaction France	UTE C61-740-51
remarque	
b)	
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85372000
pays d'origine	CH
Texte	
remarque	
b)	