


Raccords et branchements

■ AV 48 Collier de contact

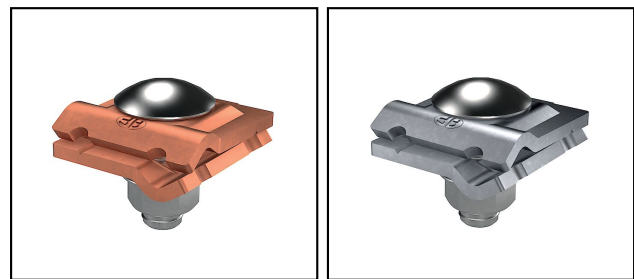

Légende
a) Pour les croisements utiliser du fil de Ø 8mm max.
b) Pour les croisements utiliser du fil de Ø 10mm max.

Réf. article	Nombre-E									
275.050.000	156 831 550	H		Cu	M8x30	6 - 10	1 - 3		a)	50
270.048.000	156 831 560	H		InoxA2	M8x30	6 - 10	1 - 3		a)	50
270.000.003	156 831 158	H	ok	InoxA4	M10x40	8 - 12	1 - 3		b)	50

Caractéristiques techniques: Collier de contact AV 48

	275.050.000	270.048.000	270.000.003
Approuvé classe H / N (EN 62561-1)	H		
Convient pour utilisation dans la terre			ok
Matériel	Cu	InoxA2	InoxA4
Vis	M8x30		M10x40
Diamètre de fil	6 - 10 mm		8 - 12 mm
Réglage de la pince matériel plat	1 - 3 mm		
Surface	non-traité		
Type de vis de fixation	vis hexagonale		
Approprié pour raccordement	conducteur rond R 7-10/conducteur plat P 30		conducteur rond R 8-10/conducteur plat P 30
Type de connecteur (serre-fil)	borne de raccordement universelle		
couple de serrage	12 N·m		25 N·m
Spécifications commerciales			
Numéro de tarif douanier	85389040	85389000	
pays d'origine	CH		
Spécifications logistiques			
VPE Poids	4.283 kg	3.902 kg	6.055 kg

