


Raccords et branchements

■ AV 24 Collier de contact pour rail profilé

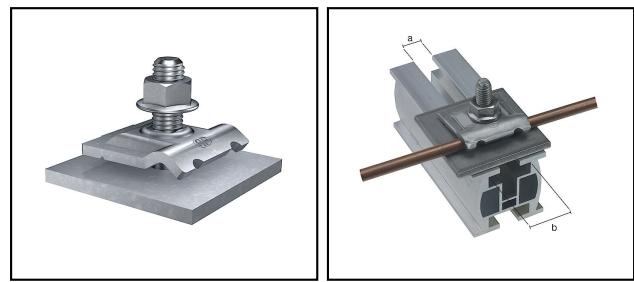

Description
Avec boulon en T fileté pour montage sur rail C.

Réf. article	Nombre-E									
260.062.050	156 831 590	H	InoxA2	M8x35	6 - 10		10.5 - 11	23		50
260.062.051	156 831 580	H	InoxA2	M8x35	6 - 10		8.7 - 10.5	17.2		50
260.062.052	156 831 620	H	InoxA2	M8x40	6 - 10		20	35		50
260.062.054	156 831 790	H	InoxA2	M8x30	6 - 10		20	35		50
260.062.055	156 831 690	H	InoxA2	M8x35	6 - 10		20	35		50
260.062.053	156 831 480	H	InoxA2	M8x40	10 - 12	95	20	35		50

Caractéristiques techniques: Collier de contact pour rail profilé AV 24

	260.062.050	260.062.051	260.062.052	260.062.054
Approuvé classe H / N (EN 62561-1)	H			
Matériel	InoxA2			
Vis	M8x35		M8x40	M8x30
Diamètre de fil	6 - 10 mm			
Section nominale de conducteur				
Type de connecteur (serre-fil)	raccord			
Type de vis de fixation	vis hexagonale			
Approprié pour raccordement	conducteurs ronds R 6-10/R 6-10			
Surface	non-traité			
Longueur a	10.5 - 11 mm	8.7 - 10.5 mm	20 mm	
Largeur b	23 mm	17.2 mm	35 mm	
couple de serrage	12 N·m			
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85389000			
pays d'origine	CH			
Spécifications logistiques				
VPE Poids	6.42 kg	6.34 kg	6.982 kg	

	260.062.055	260.062.053		
Approuvé classe H / N (EN 62561-1)	H			
Matériel	InoxA2			
Vis	M8x35		M8x40	
Diamètre de fil	6 - 10 mm		10 - 12 mm	
Section nominale de conducteur			95 mm²	
Type de connecteur (serre-fil)	raccord			
Type de vis de fixation	vis hexagonale			
Approprié pour raccordement	conducteurs ronds R 6-10/R 6-10		conducteurs ronds R 10-12 / R 10-12	
Surface	non-traité			
Longueur a	20 mm			
Largeur b	35 mm			
couple de serrage	12 N·m			
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85389000			
pays d'origine	CH			
Spécifications logistiques				
VPE Poids	6.982 kg		8.5 kg	

