


Raccords et branchements

■ **AV 9** Collier pour tuyau

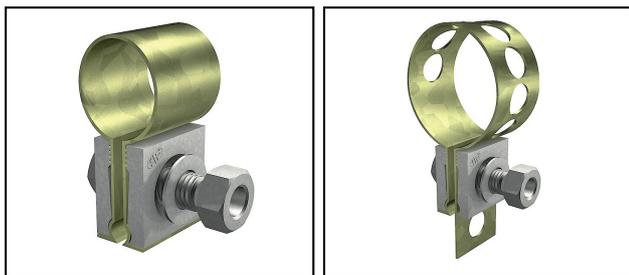

Légende

a) Diamètre de serrage variable avec bande perforée

| Réf. article | Nombre-E |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285.028.205 | 156 830 370 | H | CuvZn | M10x45 | 6 - 9 | 1" | 32.7 - 34.7 | | 25 |

Caractéristiques techniques: **Collier pour tuyau AV 9**

| | |
|---|--------------------------------------|
| Ref. article | 285.028.205 |
| Approuvé classe H / N (EN 62561-1) | H |
| Matériel | CuvZn |
| Vis | M10x45 |
| Diamètre de fil | 6 - 9 mm |
| Réglage de la pince matériel ronde | 1" |
| Diamètre extérieur | 32.7 - 34.7 mm |
| Section transversale des câbles à connecter | 25 - 50 mm ² |
| Zone de serrage/de callage | 32.7 - 34.7 mm |
| Nombre de conducteurs | 1 |
| Surface | zingué galvaniquement/électrolytique |
| couple de serrage | 25 N·m |
| Spécifications commerciales | |
| Numéro de tarif douanier | 85389000 |
| pays d'origine | CH |
| Spécifications logistiques | |
| VPE Poids | 4.77 kg |

