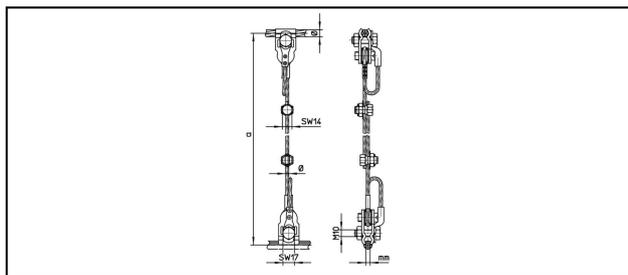


## Pendules à câble

■ **SHTF1/10V** Équipotentiel, réglable**Application**

Pour fil de contact, équipotentiel

**Description**

Autres longueurs et rainures du fil de contact sur demande

**Matériel**

Borne en CuNiSi / Cordage en Bz 2

Réf. article	 mm Ø	 mm	 mm	 mm	 mm Ø	 mm <sup>2</sup>	 kN		 Kg
625.155.597	9 - 12.5	50 - 95	3.75 - 8.5	1050 - 1550	4.5	10	3		0.56

Caractéristiques techniques: **Équipotentiel, réglable SHTF1/10V**

Ref. article	625.155.597
<b>Longueur a</b>	1050 - 1550 mm
<b>Diamètre câble porteur</b>	9 - 12.5 mm
<b>Section câble porteurs</b>	50 - 95 mm <sup>2</sup>
<b>Rainure du fil de contact</b>	3.75 - 8.5 mm
<b>Diamètre fil de suspension</b>	4.5 mm
<b>Section fil de suspension</b>	10 mm <sup>2</sup>
<b>Force de glissade</b>	3 kN
Spécifications commerciales	
<b>Numéro de tarif douanier</b>	85359000
<b>pays d'origine</b>	CH
Spécifications logistiques	
<b>Kilo / pièce</b>	0.56 kg