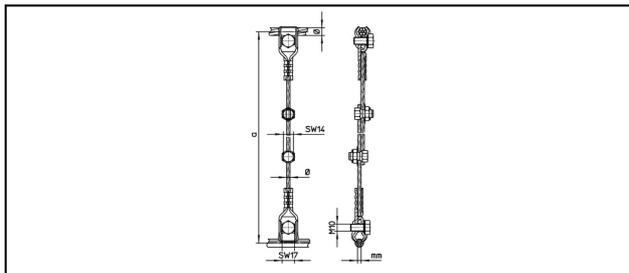


Pendules à câble

■ **SHTF4/16V** Équipotentiel, réglable**Application**

Suspension pour fil de contact, équipotentiel

Description

Autres longueurs et rainures du fil de contact sur demande

Matériel

Borne en CuNiSi / Cordage en Bz 2

Légende

- 1) Câble en Cu fourni par le client
- 2) Câble en Cu

Réf. article									
625.608.004	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	1350 - 1850	6	16	5	0.569	1

Caractéristiques techniques: Équipotentiel, réglable SHTF4/16V

Ref. article	625.608.004
Longueur a	1350 - 1850 mm
Force de glissade	5 kN
Diamètre fil de suspension	6 mm
Diamètre câble porteur	6.5 - 12.5 mm
Section câble porteurs	25 - 95 mm ²
Rainure du fil de contact	3 - 8.5 mm
Section fil de suspension	16 mm ²
remarque	1
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	indéfini
Texte	
remarque	1
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	0.569 kg