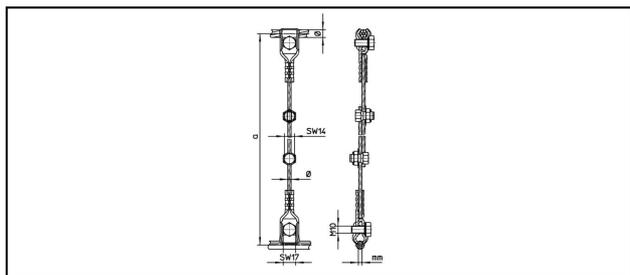


## Pendules à câble

■ **SHTF4/25V** Équipotentiel, réglable**Application**

Suspension pour fil de contact, équipotentiel

**Matériel**

Borne en CuNiSi / Cordage en Bz 2

Réf. article								
625.560.000	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	1050 - 1550	7.5	25	5	0.774

Caractéristiques techniques: **Équipotentiel, réglable SHTF4/25V**

Ref. article	625.560.000
<b>Longueur a</b>	1050 - 1550 mm
<b>Diamètre câble porteur</b>	6.5 - 12.5 mm
<b>Section câble porteurs</b>	25 - 95 mm <sup>2</sup>
<b>Rainure du fil de contact</b>	3 - 8.5 mm
<b>Diamètre fil de suspension</b>	7.5 mm
<b>Section fil de suspension</b>	25 mm <sup>2</sup>
<b>Force de glissade</b>	5 kN
Spécifications commerciales	
<b>Numéro de tarif douanier</b>	85359020
<b>pays d'origine</b>	CH
Spécifications logistiques	
<b>Kilo / pièce</b>	0.774 kg

