


Pendules à câble

■ SHTF5/10 Équipotentiel, réglable

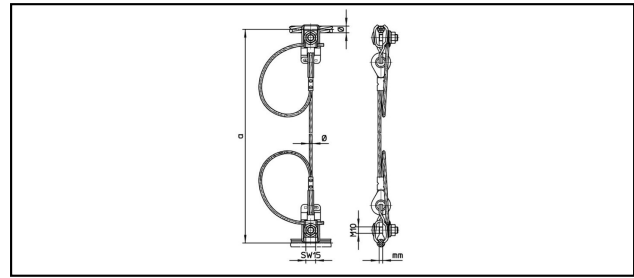

**Application**  
Suspension pour fil de contact, équipotentiel

**Description**  
Autres longueurs et rainures du fil de contact sur demande  
Ordre avec 625.590.100/longueur nominale

**Matériel**  
Borne en CuNiSi / Cordage en Bz 2 / Cosse en plastique

| Réf. article |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 625.591.000  | 9 - 13                                                                            | 50 - 95                                                                           | 5.5 - 7                                                                           | 300 - 2800                                                                        | 4.5                                                                               | 10                                                                                  | 3                                                                                   |                                                                                     | 0.416                                                                               |

Caractéristiques techniques: Équipotentiel, réglable SHTF5/10

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Ref. article                | 625.591.000             |
| Diamètre câble porteur      | 9 - 13 mm               |
| Section câble porteurs      | 50 - 95 mm <sup>2</sup> |
| Rainure du fil de contact   | 5.5 - 7 mm              |
| Longueur a                  | 300 - 2800 mm           |
| Diamètre fil de suspension  | 4.5 mm                  |
| Section fil de suspension   | 10 mm <sup>2</sup>      |
| Force de glissade           | 3 kN                    |
| Spécifications commerciales |                         |
| Numéro de tarif douanier    | 85359000                |
| pays d'origine              | indéfini                |
| Spécifications logistiques  |                         |
| Kilo / pièce                | 0.416 kg                |