



Griffes striées

■ SKT8-220

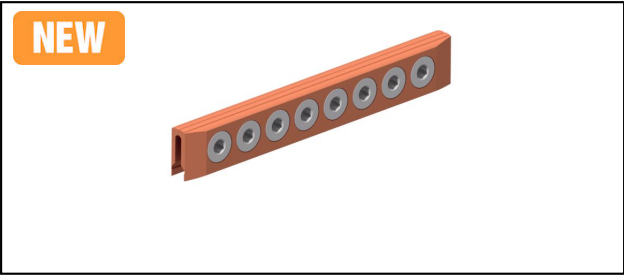

Application
Griffe striée pour trolley pour fil de contact en cuivre ou en alliage

Description
Couple de serrage 50 Nm

Matériel
Plaques CuNiSi / boulons INOX A4

Légende
1) avec plaque d'écartement en acier
2) sans plaque d'écartement en acier

Réf. article									
635.370.000	- 150	- 150						0.71	1
635.371.000	- 150	- 150						0.69	2

Caractéristiques techniques: **SKT8-220**

	635.370.000	635.371.000
Couple de serrage	50 N·m	
Rainure du fil de contact	6.9 mm	5.6 mm
Section fil de contact Cu	- 150 mm²	
Section fil de contact CuMg 0.2	- 120 mm²	
Section fil de contact CuAg	- 150 mm²	
Spécifications commerciales		
Numéro de tarif douanier	85359000	
pays d'origine	indéfini	CH
Spécifications logistiques		
Kilo / pièce	0.71 kg	0.69 kg

