


Guides de câble pour mise à la terre

SF2 Guide-câble

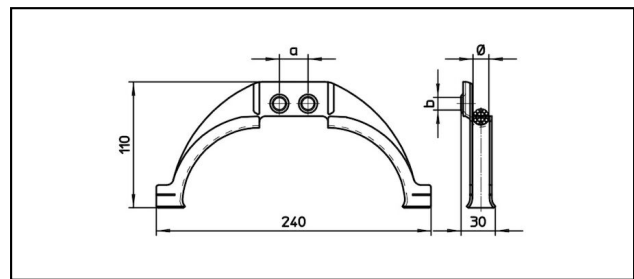

**Application**  
CuNiSi

**Matériel**  
Plaques de serrage CuNiSi

| Réf. article |  mm² |  mm |  mm |  |  |  |  |  |  Kg |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 695.009.115  | 10 - 95                                                                               | 25                                                                                   | 11.5                                                                                 |  |  |  |  |  | 0.21                                                                                   |
| 695.010.118  | 35 - 150                                                                              | 33                                                                                   | 14                                                                                   |  |  |  |  |  | 0.21                                                                                   |

Caractéristiques techniques: **Guide-câble SF2**

|                              |             |              |
|------------------------------|-------------|--------------|
|                              | 695.009.115 | 695.010.118  |
| Section câble d'alimentation | 10 - 95 mm² | 35 - 150 mm² |
| Longueur a                   | 25 mm       | 33 mm        |
| Largeur b                    | 11.5 mm     | 14 mm        |
| Spécifications commerciales  |             |              |
| Numéro de tarif douanier     | 85359000    |              |
| pays d'origine               | CH          |              |
| Spécifications logistiques   |             |              |
| Kilo / pièce                 | 0.21 kg     |              |

