

Isolateurs pour fil de c. et câble porteur

■ TSI019

**Application**

Isolateur pour caténaire


Description

SML: 100 kN

Traction nominale: 40 kN

Matériel

Acier inoxydable, bâton en fibre de verre enrobé avec PTFE

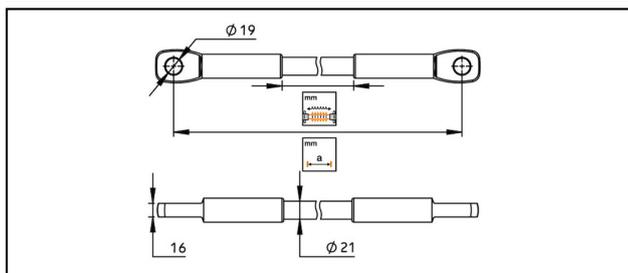

Réf. article	mm 	mm 								Kg 
657.025.728	2250	2000								2.5
657.023.724	2750	2500								2.9

Caractéristiques techniques: **TSIO19**

	657.025.728	657.023.724
Longueur a	2250 mm	2750 mm
Ligne de fuite	2000 mm	2500 mm
Charge mécanique spécifiée (CMS)	100 kN	
Spécifications commerciales		
Numéro de tarif douanier	85353000	
pays d'origine	CH	indéfini
Spécifications logistiques		
Kilo / pièce	2.5 kg	2.9 kg