


Isolateurs de section pour catenaire rigide

CRLS3

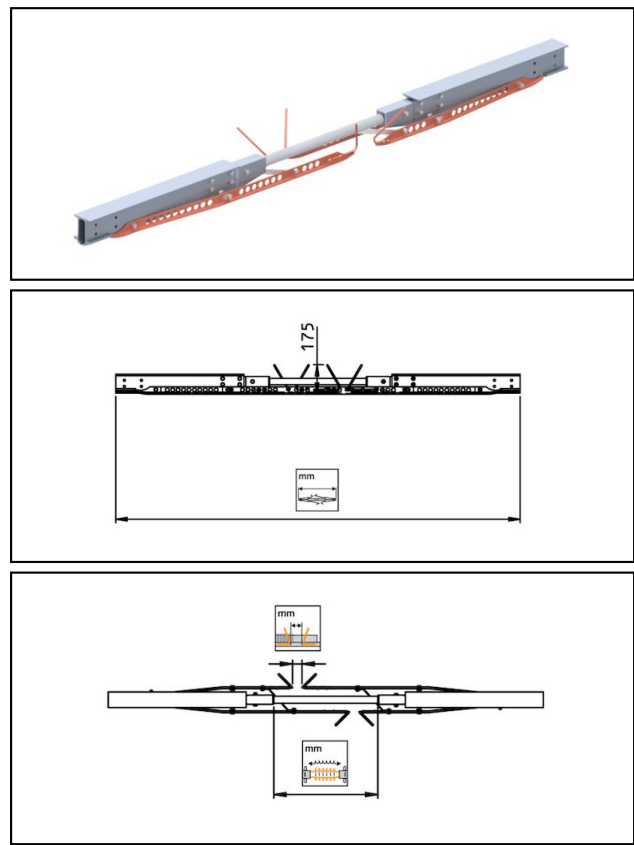

Application
Isolateur de section pour catenaire rigide à 3 kV DC.

Description
Pour une vitesse maximale de 120 km/h

Matériel
Fibre de verre/PTFE, Cu, CuNiSi, acier inoxydable.

Légende
1) Pour plus d'informations n'hésitez pas à nous contacter.

Réf. article									
655.999.005	80 - 150	600	55	2400					1

Caractéristiques techniques: **CRLS3**

	655.999.005
Section fil de contact	80 - 150 mm²
Ligne de fuite	600 mm
Distance du cornet	55 mm
Longueur a	2400 mm
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	0
pays d'origine	indéfini

