


Isolateurs de section

HL25

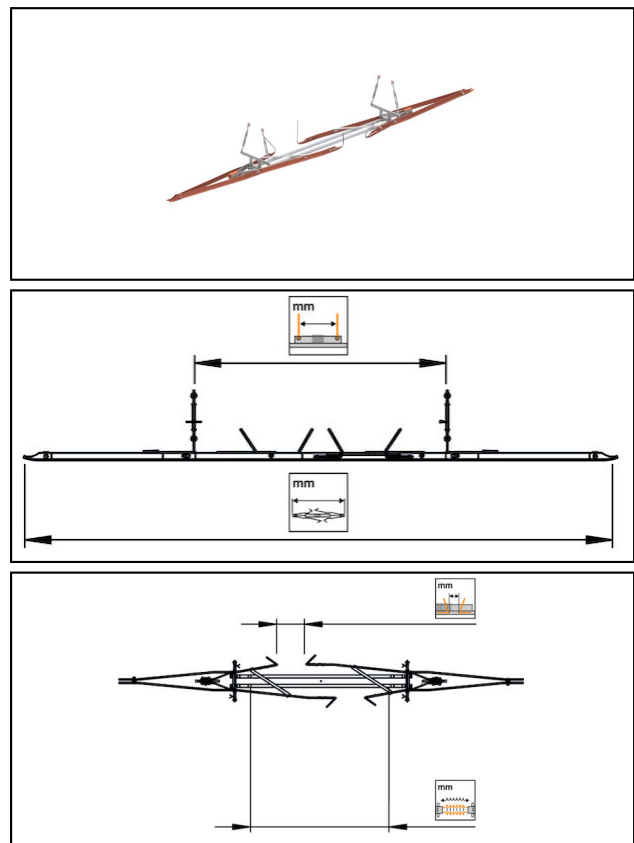

Application
 Pour trains régionaux et grande lignes
 Vitesse maximale jusqu'à 160 km/h

Description
 Barres d' isolation rotatives en cas d'usure

Matériel
 PRV/PTFE, Cu, CuNiSi, acier inoxydable

Réf. article	mm ²	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	Kg
655.500.053	100 - 150	5.6 - 6.9	1100	1350	1600	220	3180	8 - 30	19.5

Accessoires									
 MH HS25/HL25									
Réf. article								Kg	
690.106.000								28.6	1
655.540.002								3.6	2

Accessoires									
 Kit de remplacement MW HS/HL25									
Réf. article									Kg
690.048.000									15.3

Accessoires									
 SAL									
Réf. article		mm							Kg
696.016.010	Al	1610							1.2



Accessoires



Tendeur SSCH200-280

Réf. article	 mm a	 mm b	 mm c					 Kg	
690.010.727	200 - 280	15						0.163	1, 3
690.023.727	200 - 280	15						0.163	1, 2
690.025.727	200 - 280	18	8					0.163	1, 2
690.035.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3
690.038.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3, 4

Caractéristiques techniques: **HL25**

	655.500.053
Section fil de contact	100 - 150 mm²
Rainure du fil de contact	5.6 - 6.9 mm
Ligne de fuite	1100 mm
Longueur entre suspension	1350 mm
Longueur entre fil de contact	1600 mm
Distance du cornet	220 mm
Longueur totale	3180 mm
Charge de service recommandée	8 - 30 kN
Charge mécanique spécifiée (CMS)	80 kN
Charge de rupture minimale d'isolation de section	120 kN
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85353000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	19.5 kg

