


Isolateurs de section

■ HS3

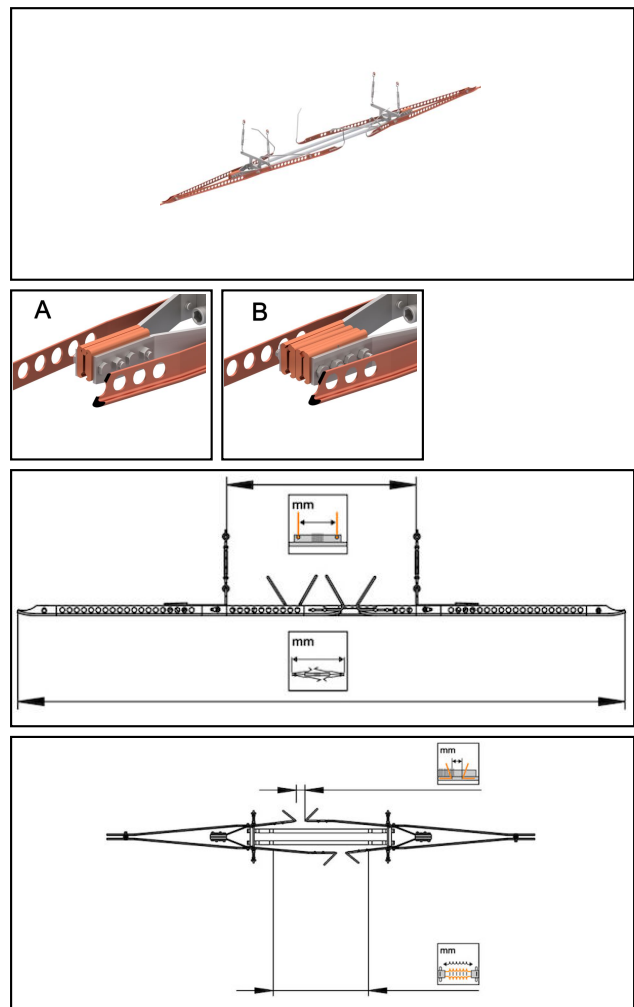

Application
Pour trains régionaux et grande lignes
Vitesse maximale jusqu'à 200 km/h

Matériel
PRV/PTFE, Cu, CuNiSi, acier inoxydable

Légende
A) Pour systèmes avec 1 fil de contact
B) Pour systèmes avec 2 fils de contact

Réf. article									
655.500.001	120 - 178	5.6 - 6.9	600	850	1100	55	2700	8-30	A
655.500.026	120 - 150	5.6 - 6.9	600	850	1100	55	2700	max.2x22.5	B

Accessoires									
 MH HS3									
Réf. article									

Accessoires									
 SAL									
Réf. article									
696.016.010	Al	1610							1.2



Caractéristiques techniques: **HS3**

	655.500.001	655.500.026
Section fil de contact	120 - 178 mm²	120 - 150 mm²
Rainure du fil de contact	5.6 - 6.9 mm	
Ligne de fuite	600 mm	
Longueur entre suspension	850 mm	
Longeur entre fil de contact	1100 mm	
Distance du cornet	55 mm	
Longueur totale	2700 mm	
Charge de service recommandée	8-30 kN	max.2x22.5 kN
Charge mécanique spécifiée (CMS)	80 kN	
Charge de rupture minimale d'isolation de section	120 kN	
Spécifications commerciales		
Numéro de tarif douanier	85353000	
pays d'origine	CH	
Spécifications logistiques		
Kilo / pièce	16 kg	18 kg

