

## Isolateurs pour fil de c. et câble porteur

■ **TSIL** Isolateurs pour caténaire**Application**

Isolateur pour caténaire


**Description**

SML: 100 kN

Traction nominale: 40 kN

**Matériel**

Acier inoxydable, bâton en fibre de verre enrobé avec PTFE

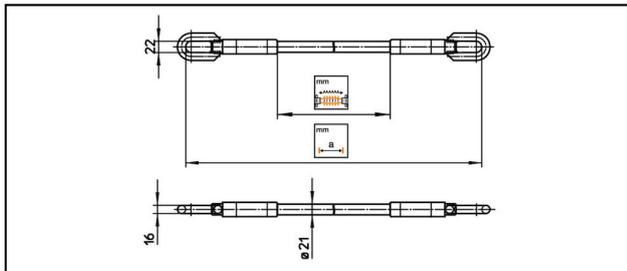

Réf. article	mm 	mm 	mm 							Kg 
657.006.723	2392	2000	2360							2.5

Caractéristiques techniques: **Isolateurs pour caténaire TSIL**

Ref. article	657.006.723
<b>Longueur a</b>	2392 mm
<b>Ligne de fuite</b>	2000 mm
<b>Longueur entre suspension</b>	2360 mm
<b>Charge mécanique spécifiée (CMS)</b>	100 kN
Spécifications commerciales	
<b>Numéro de tarif douanier</b>	85353000
<b>pays d'origine</b>	CH
Spécifications logistiques	
<b>Kilo / pièce</b>	2.5 kg