

Isolateurs pour fil de c. et câble porteur

■ **TSIO21.5** Isolateurs pour caténaire**Application**

Isolateur pour caténaire


Description

SML: 100 kN

Traction nominale: 40 kN

Matériel

Acier inoxydable, bâton en fibre de verre enrobé avec PTFE

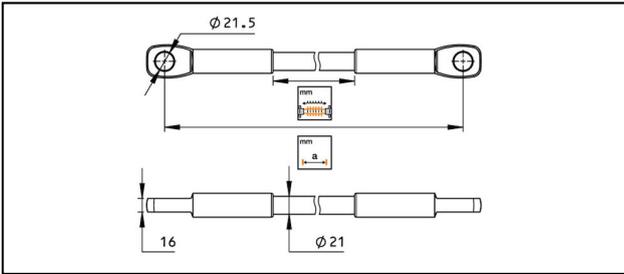

| Réf. article | mm | mm | | | | | | | | Kg |
|--------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| 657.032.000 | 1400 | 1150 | | | | | | | | 1.85 |

Caractéristiques techniques: **Isolateurs pour caténaire TSIO21.5**

| | |
|---|-------------|
| Ref. article | 657.032.000 |
| Longueur a | 1400 mm |
| Ligne de fuite | 1150 mm |
| Charge mécanique spécifiée (CMS) | 100 kN |
| Spécifications commerciales | |
| Numéro de tarif douanier | 85353000 |
| pays d'origine | CH |
| Spécifications logistiques | |
| Kilo / pièce | 1.85 kg |