


Isolateurs de section

FD1.5 Isolateur de section

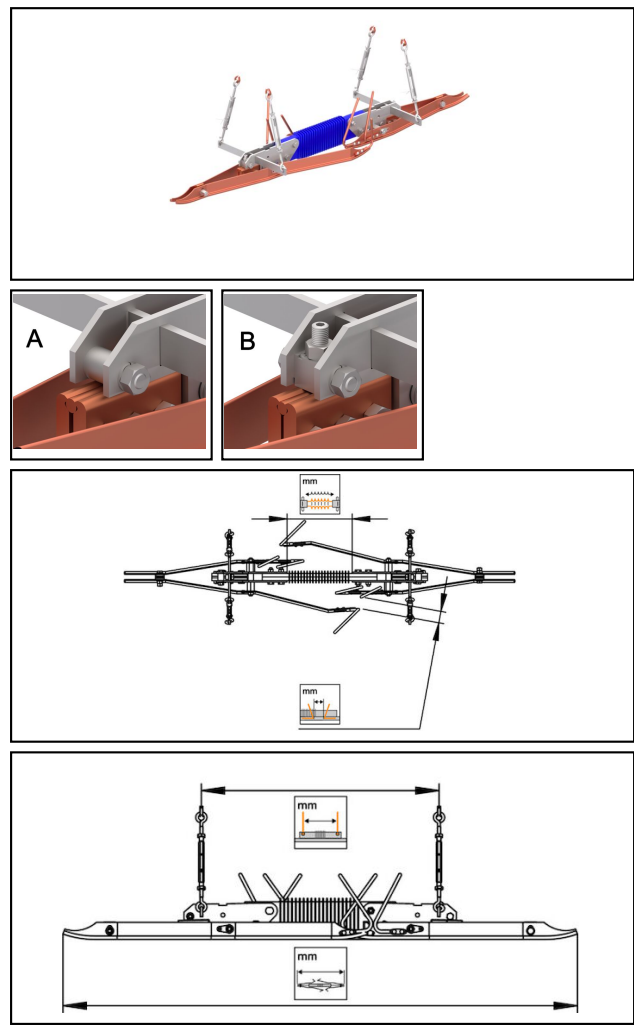

**Application**  
Pour tramway et trains urbain  
Vitesse maximale jusqu'à 100 km/h

**Matériel**  
GFK/silicone, Cu, CuNiSi, acier inoxydable

- Légende**
- 1) Pour systèmes avec 1 fil de contact
  - 2) Pour systèmes avec 2 fils de contact
  - A) Sans vis de réglage pour charge de service basse
  - B) Avec vis de réglage pour charge de service élevée

| Réf. article |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 655.336.707  | 100 - 152                                                                           | 5.6 - 6.9                                                                           | 450                                                                                 | 610                                                                                 | 435                                                                                 | 35                                                                                   | 1320                                                                                  | max.32                                                                                | 1, B                                                                                  |

| Accessoires                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>MH FS/FD/FO</b> |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |                                                                                       |
| Réf. article                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 690.070.000                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  | 24.7                                                                                  | 1                                                                                     |
| 655.300.000                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  | 2.8                                                                                   | 2                                                                                     |

| Accessoires                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>SAL</b> |                                                                                     |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |
| Réf. article                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 696.016.010                                                                                    | Al                                                                                  | 1610                                                                                |  |  |  |  |  |  | 1.2                                                                                   |



## Accessoires



## Tendeur SSCH200-280

| Réf. article |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 690.010.727  | 200 - 280                                                                         | 15                                                                                |                                                                                   |  |  |  |  | 0.163                                                                               | 1, 3                                                                                |
| 690.023.727  | 200 - 280                                                                         | 15                                                                                |                                                                                   |  |  |  |  | 0.163                                                                               | 1, 2                                                                                |
| 690.025.727  | 200 - 280                                                                         | 18                                                                                | 8                                                                                 |  |  |  |  | 0.163                                                                               | 1, 2                                                                                |
| 690.035.000  | 200 - 280                                                                         | 18                                                                                | 8                                                                                 |  |  |  |  | 0.163                                                                               | 1, 3                                                                                |
| 690.038.000  | 200 - 280                                                                         | 18                                                                                | 8                                                                                 |  |  |  |  | 0.163                                                                               | 1, 3, 4                                                                             |

Caractéristiques techniques: **Isolateur de section FD1.5**

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Ref. article                                      | 655.336.707   |
| Section fil de contact                            | 100 - 152 mm² |
| Rainure du fil de contact                         | 5.6 - 6.9 mm  |
| Ligne de fuite                                    | 450 mm        |
| Longueur entre suspension                         | 610 mm        |
| Longeur entre fil de contact                      | 435 mm        |
| Distance du cornet                                | 35 mm         |
| Longueur totale                                   | 1320 mm       |
| Charge de service recommandée                     | max.32        |
| Charge mécanique spécifiée (CMS)                  | 80 kN         |
| Charge de rupture minimale d'isolation de section | 80 kN         |
|                                                   |               |
| remarque                                          | 1, B          |
| Spécifications commerciales                       |               |
| Numéro de tarif douanier                          | 85353000      |
| pays d'origine                                    | CH            |
| Texte                                             |               |
| remarque                                          | 1, B          |
| Spécifications logistiques                        |               |
| Kilo / pièce                                      | 13.3 kg       |

