


# Isolateurs de section

## HL25 Isolateur de section

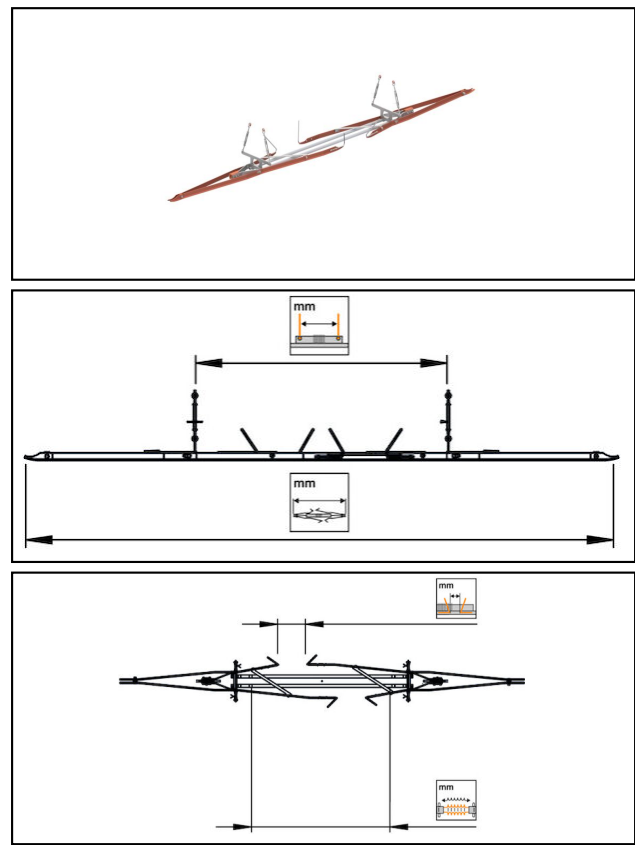

**Application**  
 Pour trains régionaux et grande lignes  
 Vitesse maximale jusqu'à 160 km/h

**Description**  
 Barres d' isolation rotatives en cas d'usure

**Matériel**  
 PRV/PTFE, Cu, CuNiSi, acier inoxydable

| Réf. article |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 655.500.053  | 100 - 150                                                                           | 5.6 - 6.9                                                                           | 1100                                                                                | 1350                                                                                | 1600                                                                                | 220                                                                                  | 3180                                                                                  | 8 - 30                                                                                | 19.5                                                                                  |

| Accessoires                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>MH HS25/HL25</b> |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |                                                                                       |
| Réf. article                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 690.106.000                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  | 28.6                                                                                  | 1                                                                                     |
| 655.540.002                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  | 3.6                                                                                   | 2                                                                                     |

| Accessoires                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>Kit de remplacement MW HS/HL25</b> |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |  |
| Réf. article                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 690.048.000                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  | 15.3                                                                                  |  |

| Accessoires                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>SAL</b> |                                                                                     |                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                                       |  |
| Réf. article                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 696.016.010                                                                                    | Al                                                                                  | 1610                                                                                |  |  |  |  |  | 1.2                                                                                   |  |



## Accessoires



## Tendeur SSCH200-280

| Réf. article | mm<br>a   | mm<br>b | mm<br>c |  |  |  |  | Kg    |         |
|--------------|-----------|---------|---------|--|--|--|--|-------|---------|
| 690.010.727  | 200 - 280 | 15      |         |  |  |  |  | 0.163 | 1, 3    |
| 690.023.727  | 200 - 280 | 15      |         |  |  |  |  | 0.163 | 1, 2    |
| 690.025.727  | 200 - 280 | 18      | 8       |  |  |  |  | 0.163 | 1, 2    |
| 690.035.000  | 200 - 280 | 18      | 8       |  |  |  |  | 0.163 | 1, 3    |
| 690.038.000  | 200 - 280 | 18      | 8       |  |  |  |  | 0.163 | 1, 3, 4 |

Caractéristiques techniques: **Isolateur de section HL25**

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Ref. article                                      | 655.500.053   |
| Section fil de contact                            | 100 - 150 mm² |
| Rainure du fil de contact                         | 5.6 - 6.9 mm  |
| Ligne de fuite                                    | 1100 mm       |
| Longueur entre suspension                         | 1350 mm       |
| Longeur entre fil de contact                      | 1600 mm       |
| Distance du cornet                                | 220 mm        |
| Longueur totale                                   | 3180 mm       |
| Charge de service recommandée                     | 8 - 30 kN     |
| Charge mécanique spécifiée (CMS)                  | 80 kN         |
| Charge de rupture minimale d'isolation de section | 120 kN        |
| Spécifications commerciales                       |               |
| Numéro de tarif douanier                          | 85353000      |
| pays d'origine                                    | CH            |
| Spécifications logistiques                        |               |
| Kilo / pièce                                      | 19.5 kg       |

