


Coupleur conique

KV176 Manchon à cônes

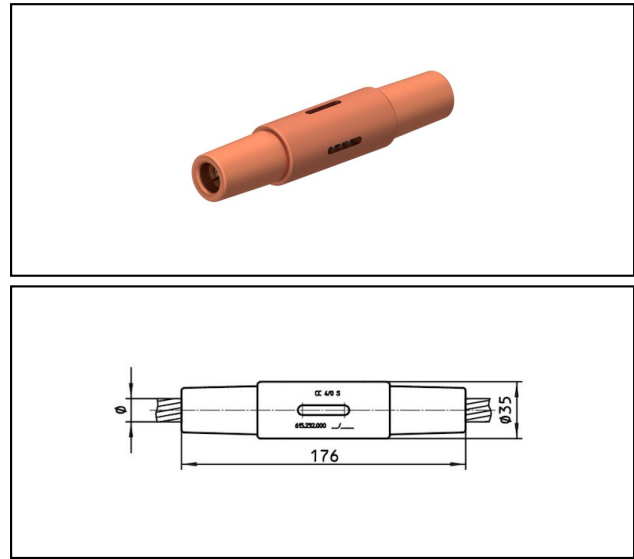

Application
 Connexions résistantes à la traction et au courant pour les conducteurs en Cu, Bz, acier et Cu-acier

Description
 Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN
 Charge de rupture du carter min. 80 kN

Matériel
 Carter CuNiSi / Cône AIBz

Légende
 1) Cône acier inoxydable

Réf. article									
615.227.000	S95	12.9	95					0.8	

Caractéristiques techniques: **Manchon à cônes KV176**

Ref. article	615.227.000
ferroviaire produit nom	S95
Diamètre câble porteur	12.9 mm
Section câble porteurs	95 mm ²
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	indéfini
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	0.8 kg