


Coupleur conique

**KV176** Manchon à cônes

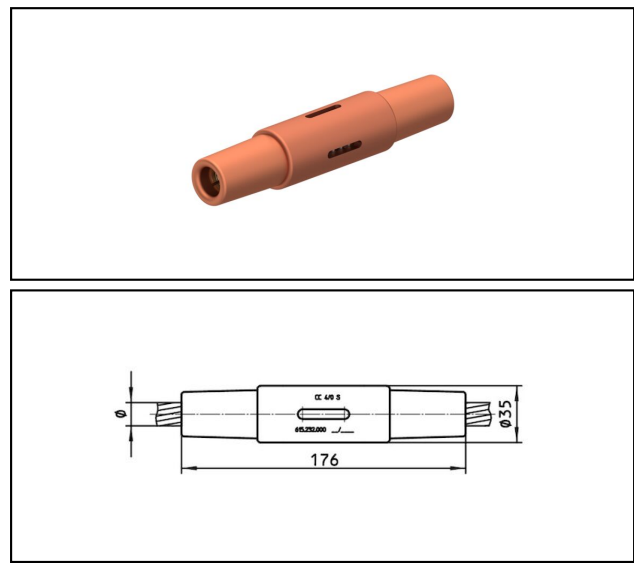

**Application**  
Connexions résistantes à la traction et au courant pour les conducteurs en Cu, Bz, acier et Cu-acier

**Description**  
Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN  
Charge de rupture du carter min. 80 kN

**Matériel**  
Carter CuNiSi / Cône AIBz

**Légende**  
1) Cône acier inoxydable

| Réf. article |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 615.226.000  | S50 St                                                                            | 9.6                                                                               | 50                                                                                |  |  |  |  | 0.81                                                                                | 1                                                                                   |

Caractéristiques techniques: **Manchon à cônes KV176**

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Ref. article                | 615.226.000        |
| ferroviaire produit nom     | S50 St             |
| Diamètre câble porteur      | 9.6 mm             |
| Section câble porteurs      | 50 mm <sup>2</sup> |
|                             |                    |
| remarque                    | 1                  |
| Spécifications commerciales |                    |
| Numéro de tarif douanier    | 85359000           |
| pays d'origine              | CH                 |
| Texte                       |                    |
| remarque                    | 1                  |
| Spécifications logistiques  |                    |
| Kilo / pièce                | 0.81 kg            |