


Coupleur conique

RV156 Manchon de jonction

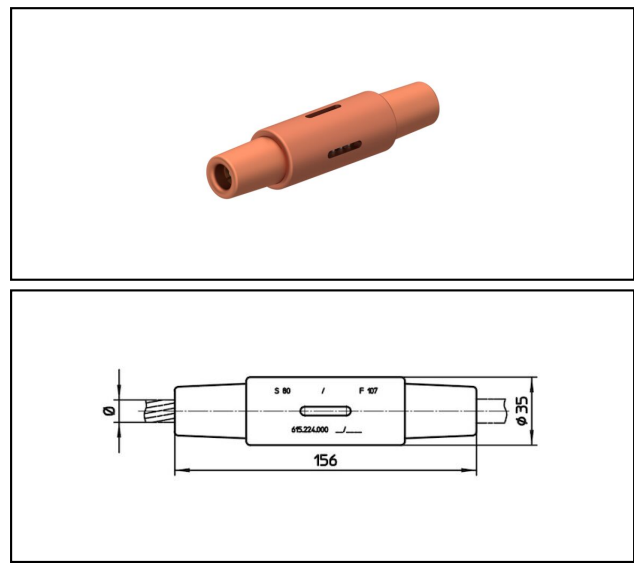

Application
Conducteur en Cu, Cu-Acier ou Bz soumis à la traction et courant

Description
Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN
Charge de rupture du carter min 80. kN

Matériel
Carter CuNiSi / Cône AIBz

Légende
1) Carter sécurisé

Réf. article									
615.024.000	S85/D8	7.9 - 12.75	85	8	50			0.69	

Caractéristiques techniques: **Manchon de jonction RV156**

Ref. article	615.024.000
ferroviaire produit nom	S85/D8
Diamètre câble porteur	7.9 - 12.75 mm
Section câble porteurs	85 mm ²
Diamètre fil de contact	8 mm
Section fil de contact	50 mm ²
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	0.69 kg