


Coupleur conique

■ RV208 Manchon de jonction

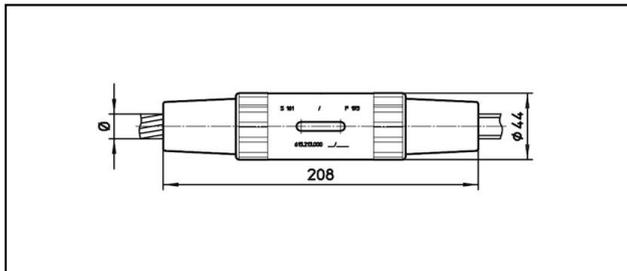

Application

Conducteur en Cu, Cu-Acier ou Bz soumis à la traction et courant

Description

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN

Charge de rupture du carter min. 80 kN

Matériel

Carter CuNiSi / Cône AIBz

Légende

1) Code couleur

| Réf. article |  |  |  |  |  | | |  |  |
|--------------|---|---|---|---|---|--|--|---|---|
| 615.237.000 | S181/S161 | 17.5 - 16.8 | 181 - 161 | | | | | 1.4 | |

Caractéristiques techniques: **Manchon de jonction RV208**

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Ref. article | 615.237.000 |
| ferroviaire produit nom | S181/S161 |
| Diamètre câble porteur | 17.5 - 16.8 mm |
| Section câble porteurs | 181 - 161 mm ² |
| Spécifications commerciales | |
| Numéro de tarif douanier | 85359000 |
| pays d'origine | CH |
| Spécifications logistiques | |
| Kilo / pièce | 1.4 kg |