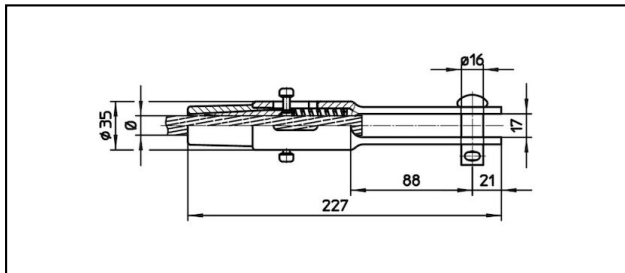
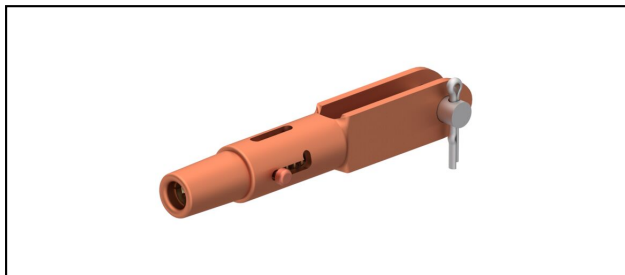


Manchons d'extrémité

■ GCL227/17

**Application**

Conducteurs Cu, Cu-acier ou Bz soumis à la traction

Description

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN

Charge de rupture du carter min. 80 kN

Matériel

Carter en CuNiSi / Cône en AlBz

Réf. article	«N»	mm Ø	mm²	mm Ø	mm²				Kg
615.107.105	FD120			12.9	120				0.91
615.105.105	FD120			13.2	120				0.91
615.095.105	S120	14	120						0.91
615.096.106	S150/FD180	15.8	150	15.8	180				0.89

Caractéristiques techniques: **GCL227/17**

	615.107.105	615.105.105	615.095.105	615.096.106
ferroviaire produit nom	FD120		S120	S150/FD180
Diamètre câble porteur			14 mm	15.8 mm
Section câble porteurs			120 mm²	150 mm²
Diamètre fil de contact	12.9 mm	13.2 mm		15.8 mm
Section fil de contact	120 mm²			180 mm²
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85359000			
pays d'origine	CH			
Spécifications logistiques				
Kilo / pièce	0.91 kg			0.89 kg

