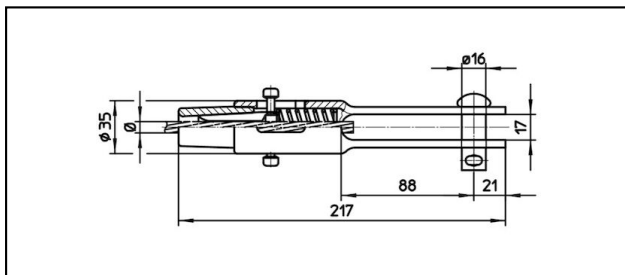
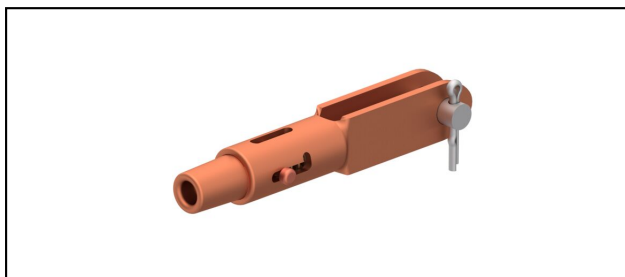


## Manchons d'extrémité

## ■ GCL217/17 Manchon d'extrémité

**Application**

Conducteurs Cu, Cu-acier ou Bz soumis à la traction

**Description**

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN

Charge de rupture du carter min. 80 kN

**Matériel**

Carter en CuNiSi / Cône en AlBz resp. en CuNiSi

**Légende**

1) Cône en acier inoxydable pour câbles en inox

2) Sans goujon Ø 16 (perçage Ø 16.75)

| Réf. article | «N» | mm Ø | mm² | mm Ø | mm² |  |  | Kg   |  |
|--------------|-----|------|-----|------|-----|--|--|------|--|
| 615.086.002  | D6  | 5.9  | 28  |      |     |  |  | 0.87 |  |

Caractéristiques techniques: **Manchon d'extrémité GCL217/17**

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Ref. article                | 615.086.002        |
| ferroviaire produit nom     | D6                 |
| Diamètre câble porteur      | 5.9 mm             |
| Section câble porteurs      | 28 mm <sup>2</sup> |
| Spécifications commerciales |                    |
| Numéro de tarif douanier    | 85359000           |
| pays d'origine              | CH                 |
| Spécifications logistiques  |                    |
| Kilo / pièce                | 0.87 kg            |