
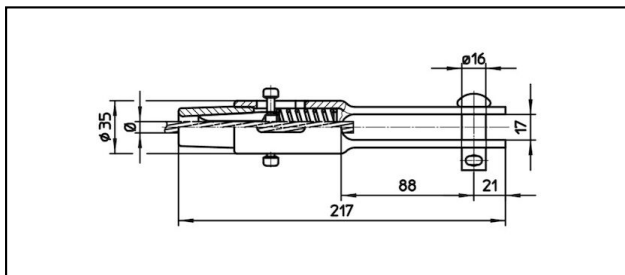


Manchons d'extrémité

■ GCL217/17 Manchon d'extrémité

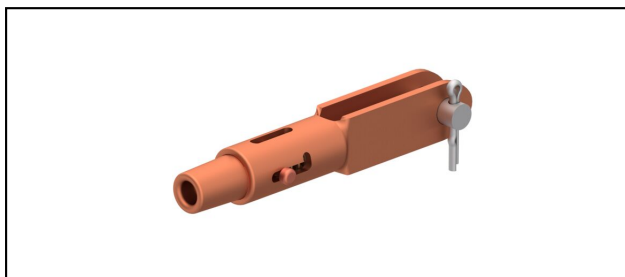

Application

Conducteurs Cu, Cu-acier ou Bz soumis à la traction

Description

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN

Charge de rupture du carter min. 80 kN

Matériel

Carter en CuNiSi / Cône en AlBz resp. en CuNiSi

Légende

1) Cône en acier inoxydable pour câbles en inox

2) Sans goujon Ø 16 (perçage Ø 16.75)

Réf. article	«N»	mm Ø	mm²	mm Ø	mm²			Kg	
615.090.151	FD100/S95	12	95	12	100			0.85	

Caractéristiques techniques: **Manchon d'extrémité GCL217/17**

Ref. article	615.090.151
ferroviaire produit nom	FD100/S95
Diamètre câble porteur	12 mm
Section câble porteurs	95 mm ²
Diamètre fil de contact	12 mm
Section fil de contact	100 mm ²
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	0.85 kg