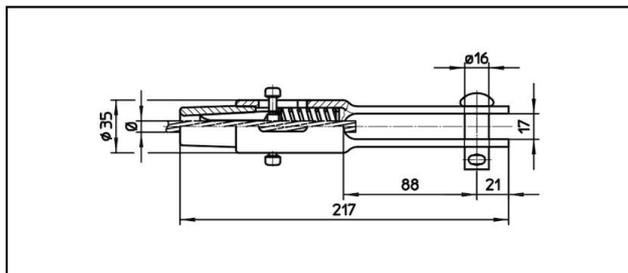
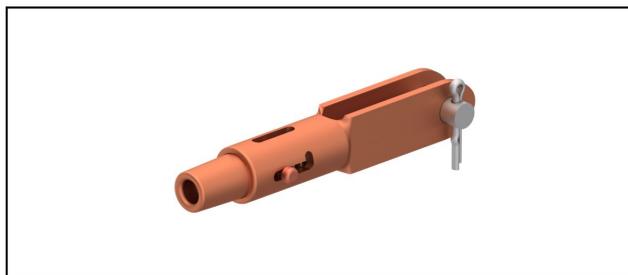


Manchons d'extrémité

■ **GCL217/17** Manchon d'extrémité**Application**

Conducteurs Cu, Cu-acier ou Bz soumis à la traction

Description

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN

Charge de rupture du carter min. 80 kN

Matériel

Carter en CuNiSi / Cône en AlBz resp. en CuNiSi

Légende

- 1) Cône en acier inoxydable pour câbles en inox
- 2) Sans goujon Ø 16 (perçage Ø 16.75)

| Réf. article |  |  |  |  |  | | |  |  |
|--------------|---|---|---|---|---|--|--|---|---|
| 615.128.103 | S70 | 10.8 | 70 | | | | | 0.76 | 2 |

Caractéristiques techniques: **Manchon d'extrémité GCL217/17**

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Ref. article | 615.128.103 |
| ferroviaire produit nom | S70 |
| Diamètre câble porteur | 10.8 mm |
| Section câble porteurs | 70 mm ² |
| remarque | 2 |
| Spécifications commerciales | |
| Numéro de tarif douanier | 85359000 |
| pays d'origine | CH |
| Texte | |
| remarque | 2 |
| Spécifications logistiques | |
| Kilo / pièce | 0.76 kg |

