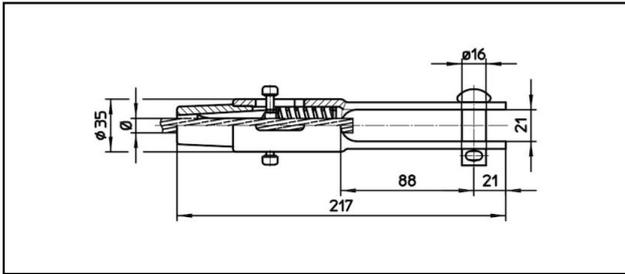
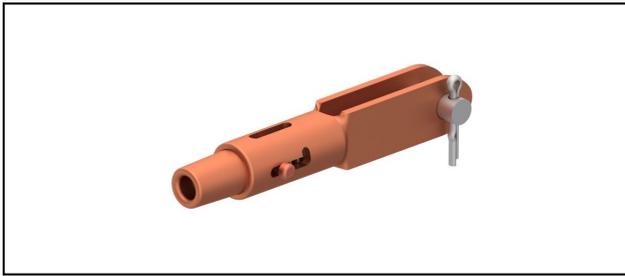


Manchons d'extrémité

■ **GCL217/21** Manchon d'extrémité**Application**

Conducteurs Cu, Cu-acier ou Bz soumis à la traction

Description

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN

Charge de rupture du carter min. 80 kN

Matériel

Carter en CuNiSi / Cône en AlBz

| Réf. article |  |  |  | | | | | | |  |
|--------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|
| 615.111.161 | S65 | 9.5 | 65 | | | | | | | 0.86 |

Caractéristiques techniques: **Manchon d'extrémité GCL217/21**

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Ref. article | 615.111.161 |
| ferroviaire produit nom | S65 |
| Diamètre câble porteur | 9.5 mm |
| Section câble porteurs | 65 mm ² |
| Spécifications commerciales | |
| Numéro de tarif douanier | 85359000 |
| pays d'origine | CH |
| Spécifications logistiques | |
| Kilo / pièce | 0.86 kg |