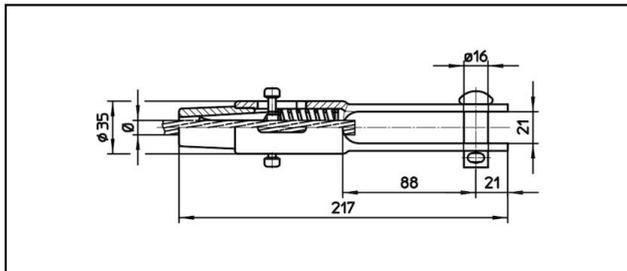
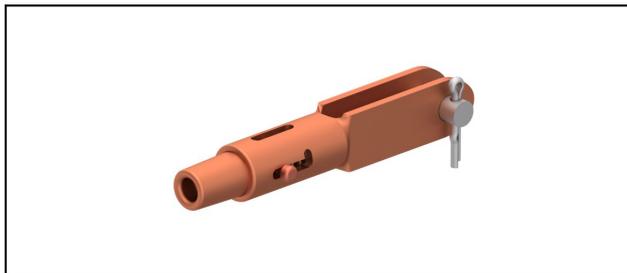


## Manchons d'extrémité

■ **GCL217/21** Manchon d'extrémité**Application**

Conducteurs Cu, Cu-acier ou Bz soumis à la traction

**Description**

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN

Charge de rupture du carter min. 80 kN

**Matériel**

Carter en CuNiSi / Cône en AlBz

| Réf. article |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|
| 615.100.103  | S70   | 10.8  | 70  |  |  |  |  |  |  | 0.86  |

Caractéristiques techniques: **Manchon d'extrémité GCL217/21**

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Ref. article                    | 615.100.103        |
| <b>ferroviaire produit nom</b>  | S70                |
| <b>Diamètre câble porteur</b>   | 10.8 mm            |
| <b>Section câble porteurs</b>   | 70 mm <sup>2</sup> |
| Spécifications commerciales     |                    |
| <b>Numéro de tarif douanier</b> | 85359000           |
| <b>pays d'origine</b>           | CH                 |
| Spécifications logistiques      |                    |
| <b>Kilo / pièce</b>             | 0.86 kg            |