


## Manchons d'extrémité

### ■ GI40/30,B16 Manchon d'extrémité

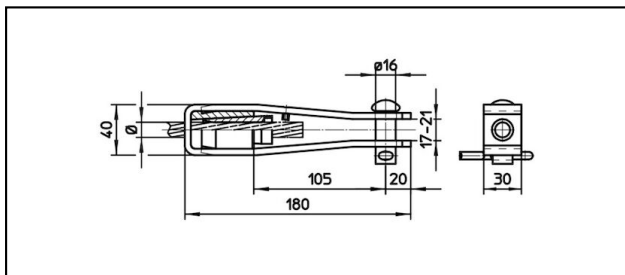

#### Application

Conducteurs Cu, Cu-acier ou Bz soumis à la traction

#### Description

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN

Charge de rupture du carter min. 60 kN

#### Matériel

Carter en acier inoxydable / Cône en AlBz resp. en acier inoxydable

#### Légende

- 1) Cône en acier inoxydable pour câbles en inox
- 2) Avec code de couleur

| Réf. article |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 610.032.110  | D8/S35                                                                            | 7.9                                                                               | 35                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |  |  | 0.82                                                                                |                                                                                     |

Caractéristiques techniques: **Manchon d'extrémité GI40/30,B16**

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Ref. article                | 610.032.110        |
| ferroviaire produit nom     | D8/S35             |
| Diamètre câble porteur      | 7.9 mm             |
| Section câble porteurs      | 35 mm <sup>2</sup> |
| Spécifications commerciales |                    |
| Numéro de tarif douanier    | 85359000           |
| pays d'origine              | CH                 |
| Spécifications logistiques  |                    |
| Kilo / pièce                | 0.82 kg            |