


Manchons d'extrémité

■ **GI40/30,B16** Manchon d'extrémité

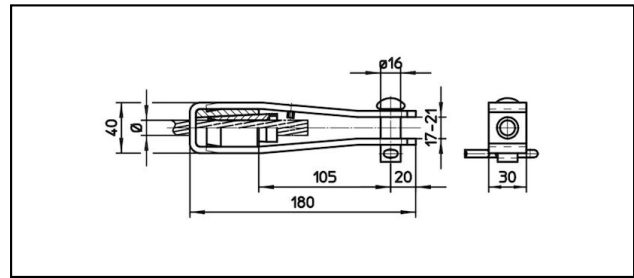

Application
Conducteurs Cu, Cu-acier ou Bz soumis à la traction

Description
Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN
Charge de rupture du carter min. 60 kN

Matériel
Carter en acier inoxydable / Cône en AlBz resp. en acier inoxydable

Légende
1) Cône en acier inoxydable pour câbles en inox
2) Avec code de couleur

Réf. article	«N»	mm Ø	mm²	mm Ø	mm²			Kg	
610.031.176	S60 St	10.5	60					0.82	1

Caractéristiques techniques: **Manchon d'extrémité GI40/30,B16**

Ref. article	610.031.176
ferroviaire produit nom	S60 St
Diamètre câble porteur	10.5 mm
Section câble porteurs	60 mm ²
remarque	1
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359020
pays d'origine	CH
Texte	
remarque	1
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	0.82 kg