


Manchons d'extrémité

■ **GI50/40,B16** Manchon d'extrémité

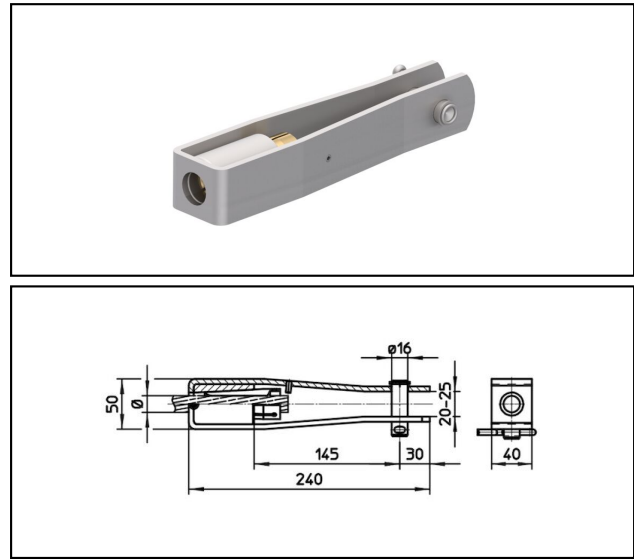

Application
Conducteur en Cu, Cu-Acier ou Bz soumis à la traction

Description
Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN
Charge de rupture du carter min. 80 kN

Matériel
Carter en acier inoxydable / Cône en AlBz resp. en acier inoxydable

Légende
1) Cône en acier inoxydable pour câbles en inox
2) Corps en acier inoxydable A4

Réf. article									
610.104.000	S90 St	12.4	90					1.51	1

Caractéristiques techniques: **Manchon d'extrémité GI50/40,B16**

Ref. article	610.104.000
ferroviaire produit nom	S90 St
Diamètre câble porteur	12.4 mm
Section câble porteurs	90 mm ²
remarque	1
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Texte	
remarque	1
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	1.51 kg