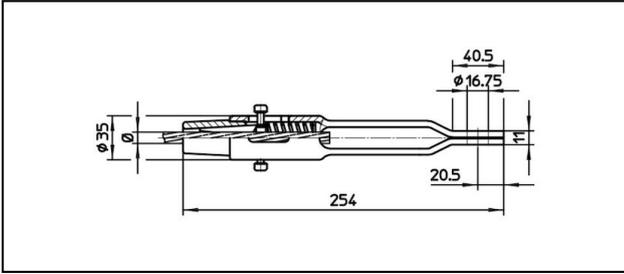
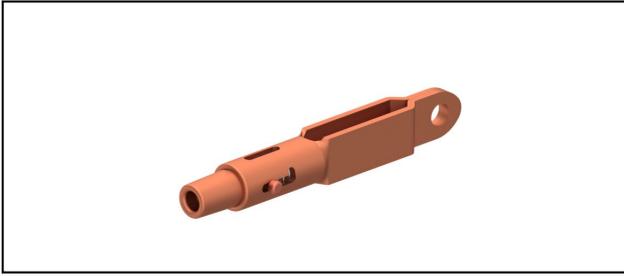


Manchons d'extrémités avec oeillet CuNiSi

■ **OCL254** Manchon d'extrémité avec oeillet**Application**

Conducteurs Cu, Cu-acier ou Bz soumis à la traction

Description

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN

Charge de rupture du carter min. 80 kN

Matériel

Carter en CuNiSi / Cône en AIBz

| Réf. article |  |  |  | | | | | | |  |
|--------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|
| 615.194.104 | S100 | 12 | 100 | | | | | | | 0.9 |

Caractéristiques techniques: **Manchon d'extrémité avec oeillet OCL254**

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Ref. article | 615.194.104 |
| ferroviaire produit nom | S100 |
| Diamètre câble porteur | 12 mm |
| Section câble porteurs | 100 mm ² |
| Spécifications commerciales | |
| Numéro de tarif douanier | 85359000 |
| pays d'origine | CH |
| Spécifications logistiques | |
| Kilo / pièce | 0.9 kg |