


Pendules à câble

■ SHTF1,2/10V Non-équipotentiel, réglable

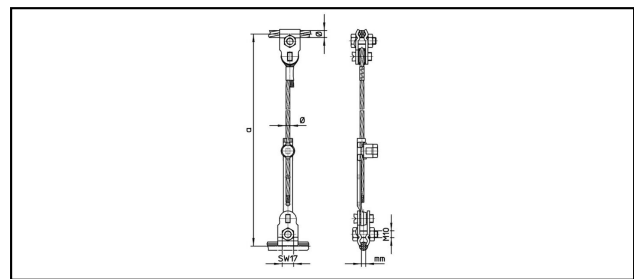

**Application**  
Pour pendules à câble, non-équipotentiel

**Description**  
Autres longueurs et rainures du fil de contact sur demande

**Matériel**  
Borne et pièce ajustable en CuNiSi / Cordage en Bz 2

| Réf. article |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 625.119.579  | 12.5 - 17.5                                                                       | 95 - 185                                                                          | 3.75 - 8.5                                                                        | 250 - 800                                                                         | 4.5                                                                               | 10                                                                                  | 1.3                                                                                 |  | 0.48                                                                                |

Caractéristiques techniques: **Non-équipotentiel, réglable SHTF1,2/10V**

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Ref. article                      | 625.119.579              |
| <b>Longueur a</b>                 | 250 - 800 mm             |
| <b>Diamètre câble porteur</b>     | 12.5 - 17.5 mm           |
| <b>Section câble porteurs</b>     | 95 - 185 mm <sup>2</sup> |
| <b>Rainure du fil de contact</b>  | 3.75 - 8.5 mm            |
| <b>Diamètre fil de suspension</b> | 4.5 mm                   |
| <b>Section fil de suspension</b>  | 10 mm <sup>2</sup>       |
| <b>Force de glissade</b>          | 1.3 kN                   |
| Spécifications commerciales       |                          |
| <b>Numéro de tarif douanier</b>   | 85359000                 |
| <b>pays d'origine</b>             | CH                       |
| Spécifications logistiques        |                          |
| <b>Kilo / pièce</b>               | 0.48 kg                  |

