
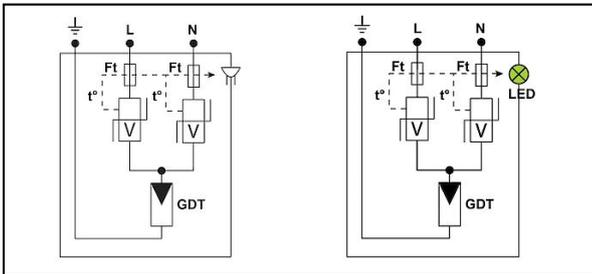


## Protection fine (Type 3)

### MSB Parasurtension T3

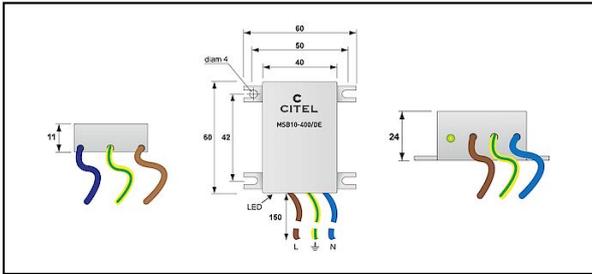

#### Description

2-pôles, technologie "Varistance/Eclateur à gaz" combiné. Prévu pour l'installation à l'intérieur des lampes des prises de courant des canaux pour câbles ou montage au mur. Signalisation acoustique ou visible.

#### Légende

- a) MSB6-400  
b) MSB10-400/DE

Réf. article	Nombre-E	Typ/type	v $U_N$	ns $t_A$	kV $U_P$					
290.414.009	808 401 010	T3	230	0	1.5				a)	1
290.414.020	808 401 040	T3	230	0	1.5				b)	1

Caractéristiques techniques: **Parasurtension T3 MSB**

	290.414.009	290.414.020
Type de parafoudre	T3	
Tension nominale Un AC	230 V	
Tension de régime perm. AC max.	255 V	277 V
Niveau de protection max. (à In) [Up]	1.5 kV	
Temps de réponse [ta]	0 ns	
Indicateur de défaut	Trennung vom Netz	
Signalisation sur le dispositif	acoustique	optique
Forme de réseau	TN-S	
Tension nominale Un	230 V	
Niveau de protection max. (à In) [Up]	<1.5 kV	1.5 kV
Classe d'essai type 3	Oui	
Avec contact de télécommunication	Non	
Avec filtre antiparasite	Non	
Raccordement	Anschlussleitung	
Section de raccordement câble	3x1.5 mm <sup>2</sup>	
Normes et Directives		
Normes d'essai Europe	Ableiter Typ 3	Ableiter Typ 2+3
Spécifications commerciales		
Numéro de tarif douanier	85363000	
pays d'origine	indéfini	CE
Spécifications logistiques		
VPE Poids	0.029 kg	0.126 kg

