



Pièces détachées

■ **K HS25** Patin droite pour système avec 1 fil de contact

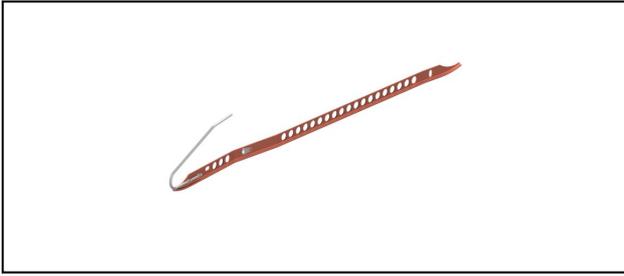

Application
Patin pour HS25

Matériel
Cu, acier inoxydable

- Légende**
- 1) Pour systèmes avec 1 fil de contact
 - 2) Pour systèmes avec 2 fils de contact
 - 3) Standard fils de contact
 - 4) Grand fils de contact
 - A) Patin à droite
 - B) Patin à gauche

| Réf. article | | | | | | | | |  Kg |  |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 659.500.616 | | | | | | | | | 2.6 | 1,4,A |

| Accessoires | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
|  Pince de fixation pour les patins 659.500.243 | | | | | | | | | | |
| Réf. article |  | | | | | | | |  Kg |  |
| 659.500.243 | CuNiSi | | | | | | | | 0.13 | 1 |



Caractéristiques techniques: **Patin droite pour système avec 1 fil de contact K HS25**

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Ref. article | 659.500.616 |
| remarque | 1,4,A |
| Spécifications commerciales | |
| pays d'origine | indéfini |
| Texte | |
| remarque | 1,4,A |
| Spécifications logistiques | |
| Kilo / pièce | 2.6 kg |

