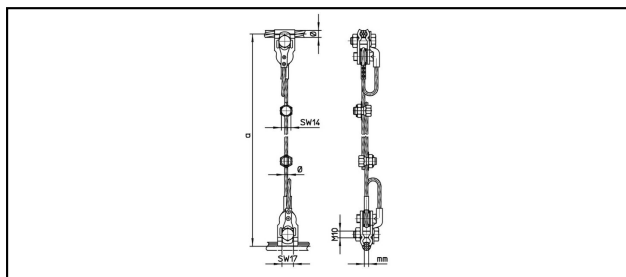


## Pendules à câble

## ■ SHTF1/10V

**Application**

Pour fil de contact, équipotentiel

**Description**

Autres longueurs et rainures du fil de contact sur demande

**Matériel**

Borne en CuNiSi / Cordage en Bz 2

| Réf. article |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 625.151.593  | 9 - 12.5                                                                          | 50 - 95                                                                           | 3.75 - 8.5                                                                        | 450 - 650                                                                         | 4.5                                                                               | 10                                                                                  | 3                                                                                   |                                                                                     | 0.476                                                                               |
| 625.157.599  | 9 - 12.5                                                                          | 50 - 95                                                                           | 3.75 - 8.5                                                                        | 1650 - 2150                                                                       | 4.5                                                                               | 10                                                                                  | 3                                                                                   |                                                                                     | 0.614                                                                               |
| 625.167.593  | 12.5 - 17.5                                                                       | 95 - 185                                                                          | 3.75 - 8.5                                                                        | 450 - 650                                                                         | 4.5                                                                               | 10                                                                                  | 3                                                                                   |                                                                                     | 0.482                                                                               |
| 625.168.594  | 12.5 - 17.5                                                                       | 95 - 185                                                                          | 3.75 - 8.5                                                                        | 550 - 850                                                                         | 4.5                                                                               | 10                                                                                  | 3                                                                                   |                                                                                     | 0.502                                                                               |
| 625.169.595  | 12.5 - 17.5                                                                       | 95 - 185                                                                          | 3.75 - 8.5                                                                        | 600 - 1000                                                                        | 4.5                                                                               | 10                                                                                  | 3                                                                                   |                                                                                     | 0.515                                                                               |
| 625.170.596  | 12.5 - 17.5                                                                       | 95 - 185                                                                          | 3.75 - 8.5                                                                        | 750 - 1250                                                                        | 4.5                                                                               | 10                                                                                  | 3                                                                                   |                                                                                     | 0.539                                                                               |
| 625.171.597  | 12.5 - 17.5                                                                       | 95 - 185                                                                          | 3.75 - 8.5                                                                        | 1050 - 1550                                                                       | 4.5                                                                               | 10                                                                                  | 3                                                                                   |                                                                                     | 0.566                                                                               |
| 625.172.598  | 12.5 - 17.5                                                                       | 95 - 185                                                                          | 3.75 - 8.5                                                                        | 1350 - 1850                                                                       | 4.5                                                                               | 10                                                                                  | 3                                                                                   |                                                                                     | 0.593                                                                               |
| 625.152.594  | 9 - 12.5                                                                          | 50 - 95                                                                           | 3.75 - 8.5                                                                        | 550 - 850                                                                         | 4.5                                                                               | 10                                                                                  | 3                                                                                   |                                                                                     | 0.496                                                                               |
| 625.153.595  | 9 - 12.5                                                                          | 50 - 95                                                                           | 3.75 - 8.5                                                                        | 600 - 1000                                                                        | 4.5                                                                               | 10                                                                                  | 3                                                                                   |                                                                                     | 0.509                                                                               |
| 625.154.596  | 9 - 12.5                                                                          | 50 - 95                                                                           | 3.75 - 8.5                                                                        | 750 - 1250                                                                        | 4.5                                                                               | 10                                                                                  | 3                                                                                   |                                                                                     | 0.533                                                                               |
| 625.155.597  | 9 - 12.5                                                                          | 50 - 95                                                                           | 3.75 - 8.5                                                                        | 1050 - 1550                                                                       | 4.5                                                                               | 10                                                                                  | 3                                                                                   |                                                                                     | 0.56                                                                                |
| 625.156.598  | 9 - 12.5                                                                          | 50 - 95                                                                           | 3.75 - 8.5                                                                        | 1350 - 1850                                                                       | 4.5                                                                               | 10                                                                                  | 3                                                                                   |                                                                                     | 0.587                                                                               |
| 625.158.600  | 9 - 12.5                                                                          | 50 - 95                                                                           | 3.75 - 8.5                                                                        | 1950 - 2450                                                                       | 4.5                                                                               | 10                                                                                  | 3                                                                                   |                                                                                     | 0.641                                                                               |

Caractéristiques techniques: **SHTF1/10V**

|                             |               |                |                |              |
|-----------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
|                             | 625.151.593   | 625.157.599    | 625.167.593    | 625.168.594  |
| Longueur a                  | 450 - 650 mm  | 1650 - 2150 mm | 450 - 650 mm   | 550 - 850 mm |
| Diamètre câble porteur      | 9 - 12.5 mm   |                | 12.5 - 17.5 mm |              |
| Section câble porteurs      | 50 - 95 mm²   |                | 95 - 185 mm²   |              |
| Rainure du fil de contact   | 3.75 - 8.5 mm |                |                |              |
| Diamètre fil de suspension  | 4.5 mm        |                |                |              |
| Section fil de suspension   | 10 mm²        |                |                |              |
| Force de glissade           | 3 kN          |                |                |              |
| Spécifications commerciales |               |                |                |              |
| Numéro de tarif douanier    | 85359000      |                |                |              |
| pays d'origine              | CH            |                |                |              |
| Spécifications logistiques  |               |                |                |              |
| Kilo / pièce                | 0.476 kg      | 0.614 kg       | 0.482 kg       | 0.502 kg     |

|                             |                |               |                |                |
|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|                             | 625.169.595    | 625.170.596   | 625.171.597    | 625.172.598    |
| Longueur a                  | 600 - 1000 mm  | 750 - 1250 mm | 1050 - 1550 mm | 1350 - 1850 mm |
| Diamètre câble porteur      | 12.5 - 17.5 mm |               |                |                |
| Section câble porteurs      | 95 - 185 mm²   |               |                |                |
| Rainure du fil de contact   | 3.75 - 8.5 mm  |               |                |                |
| Diamètre fil de suspension  | 4.5 mm         |               |                |                |
| Section fil de suspension   | 10 mm²         |               |                |                |
| Force de glissade           | 3 kN           |               |                |                |
| Spécifications commerciales |                |               |                |                |
| Numéro de tarif douanier    | 85359000       |               |                |                |
| pays d'origine              | CH             |               |                |                |
| Spécifications logistiques  |                |               |                |                |
| Kilo / pièce                | 0.515 kg       | 0.539 kg      | 0.566 kg       | 0.593 kg       |

|                             |               |               |               |                |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|                             | 625.152.594   | 625.153.595   | 625.154.596   | 625.155.597    |
| Longueur a                  | 550 - 850 mm  | 600 - 1000 mm | 750 - 1250 mm | 1050 - 1550 mm |
| Diamètre câble porteur      | 9 - 12.5 mm   |               |               |                |
| Section câble porteurs      | 50 - 95 mm²   |               |               |                |
| Rainure du fil de contact   | 3.75 - 8.5 mm |               |               |                |
| Diamètre fil de suspension  | 4.5 mm        |               |               |                |
| Section fil de suspension   | 10 mm²        |               |               |                |
| Force de glissade           | 3 kN          |               |               |                |
| Spécifications commerciales |               |               |               |                |
| Numéro de tarif douanier    | 85359000      |               |               |                |
| pays d'origine              | CH            |               |               |                |
| Spécifications logistiques  |               |               |               |                |
| Kilo / pièce                | 0.496 kg      | 0.509 kg      | 0.533 kg      | 0.56 kg        |

|                             |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|
|                             | 625.156.598    | 625.158.600    |
| Longueur a                  | 1350 - 1850 mm | 1950 - 2450 mm |
| Diamètre câble porteur      | 9 - 12.5 mm    |                |
| Section câble porteurs      | 50 - 95 mm²    |                |
| Rainure du fil de contact   | 3.75 - 8.5 mm  |                |
| Diamètre fil de suspension  | 4.5 mm         |                |
| Section fil de suspension   | 10 mm²         |                |
| Force de glissade           | 3 kN           |                |
| Spécifications commerciales |                |                |
| Numéro de tarif douanier    | 85359000       |                |
| pays d'origine              | CH             |                |
| Spécifications logistiques  |                |                |
| Kilo / pièce                | 0.587 kg       | 0.641 kg       |

