


Pendules à câble flexible

SHP4 Pendule à câble flexible

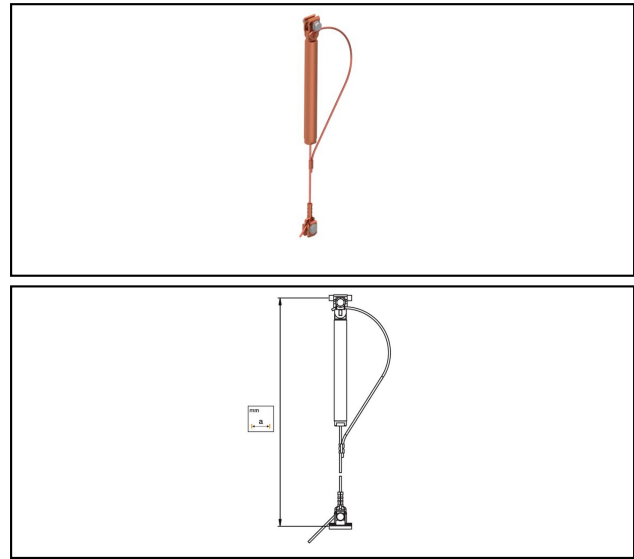

Application
 Pour tous les systèmes de tension électrique AC et DC.
 Equipotentiel.

Description
 Augmente l'élasticité du système et d'autres points durs de la caténaire
 Améliore la faculté de contact du pantographe lors de grandes vitesses.

Matériel
 CuNiSi

Réf. article									
625.622.030	SHP4/1	6.5 - 13	25 - 95	3 - 8.5	520 - 1600	4.5	10	3.5	1.05

Caractéristiques techniques: **Pendule à câble flexible SHP4**

Ref. article	625.622.030
ferroviaire produit nom	SHP4/1
Diamètre câble porteur	6.5 - 13 mm
Section câble porteurs	25 - 95 mm ²
Rainure du fil de contact	3 - 8.5 mm
Longueur a	520 - 1600 mm
Diamètre fil de suspension	4.5 mm
Section fil de suspension	10 mm ²
Force de glissade	3.5 kN
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	1.05 kg