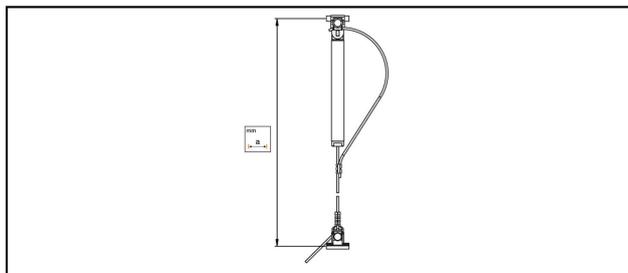


## Pendules à câble flexible

## ■ SHP4 Pendule à câble flexible

**Application**

Pour tous les systèmes de tension électrique AC et DC.  
Equipotentiel.

**Description**

Augmente l'élasticité du système et d'autres points durs de la caténaire  
Améliore la faculté de contact du pantographe lors de grandes vitesses.

**Matériel**

CuNiSi

Réf. article									
625.622.040	SHP4/10	14 - 18.5	120 - 202	3 - 8.5	520 - 1600	4.5	10	3.5	1.15

Caractéristiques techniques: **Pendule à câble flexible SHP4**

Ref. article	625.622.040
<b>ferroviaire produit nom</b>	SHP4/10
<b>Diamètre câble porteur</b>	14 - 18.5 mm
<b>Section câble porteurs</b>	120 - 202 mm <sup>2</sup>
<b>Rainure du fil de contact</b>	3 - 8.5 mm
<b>Longueur a</b>	520 - 1600 mm
<b>Diamètre fil de suspension</b>	4.5 mm
<b>Section fil de suspension</b>	10 mm <sup>2</sup>
<b>Force de glissade</b>	3.5 kN
<b>Spécifications commerciales</b>	
<b>Numéro de tarif douanier</b>	85359000
<b>pays d'origine</b>	indéfini
<b>Spécifications logistiques</b>	
<b>Kilo / pièce</b>	1.15 kg