


Electrode de terre de fondations

■ FE 85 Plaque de serrage et vis

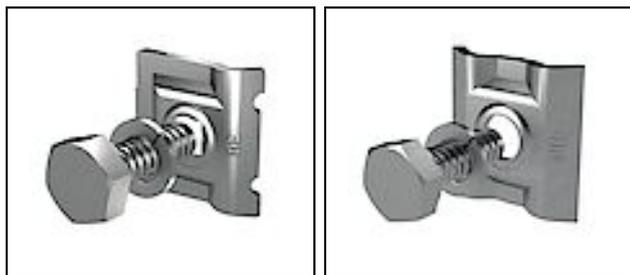

Légende

a) pour le raccordement de 2 conducteurs

b) sans vis et rondelle

Réf. article	Nombre-E									
285.099.025	156 831 650	H	ok	InoxA4	M10x25	6 - 10				25
260.071.002	156 831 660	H	ok	InoxA4	M10x25	6 - 10			a)	10
260.071.001	156 831 670	H	ok	InoxA4	M10x25	6 - 10			a)+b)	10

Caractéristiques techniques: **Plaque de serrage et vis FE 85**

	285.099.025	260.071.002	260.071.001
Approuvé classe H / N (EN 62561-1)	H		
Convient pour utilisation dans la terre	ok		
Matériel	InoxA4		
Vis	M10x25		
Diamètre de fil	6 - 10 mm		
Type de connecteur (serre-fil)	Pince de raccordement		
Trou de fixation	10 mm		9 mm
Surface	non-traité		
Type de vis de fixation	vis hexagonale		
couple de serrage	25 N·m		
Spécifications commerciales			
Numéro de tarif douanier	85389000		
pays d'origine	CH		
Spécifications logistiques			
VPE Poids	1.54 kg	0.65 kg	0.37 kg

