


Raccords et branchements

■ RE 47 Serre-fils en croix et parallèle

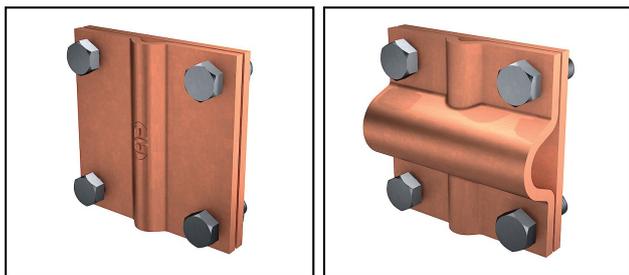

Réf. article	Nombre-E									
265.002.450	156 941 750	H	ok	CU	M8x25	8-12	30x3			10
265.002.420	156 940 680	H	ok	Cu	M8x25	8-12	40x5			10
265.004.560	156 941 700	H	ok	Cu	M8x30	8-12	50x5			10
265.003.431	156 940 700	H	ok	Cu	M8x25	8-10/16	40x5			10
265.004.561	156 941 690	H	ok	Cu	M8x25	8-10/16	50x5			10

Caractéristiques techniques: **Serre-fils en croix et parallèle RE 47**

	265.002.450	265.002.420	265.004.560	265.003.431
Approuvé classe H / N (EN 62561-1)	H			
Convient pour utilisation dans la terre	ok			
Matériel	CU	Cu		
Vis	M8x25		M8x30	M8x25
Diamètre de fil	8-12 mm			8-10/16 mm
Bande dimension	30x3 mm	40x5 mm	50x5 mm	40x5 mm
Type de connecteur (serre-fil)	raccordement en croix/parallèle			
Approprié pour raccordement		conducteur rond R 7-10 / conducteur plat P 40		conducteur rond R 16/conducteur plat P 40
Type de vis de fixation	vis hexagonale			
Surface	non-traité			
Courant de court-circuit		20 kA/1s		
couple de serrage	12 N·m			
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85389000			
pays d'origine	CE			
Spécifications logistiques				
VPE Poids	2.27 kg	3.996 kg	5.25 kg	4.23 kg

	265.004.561			
Approuvé classe H / N (EN 62561-1)	H			
Convient pour utilisation dans la terre	ok			
Matériel	Cu			
Vis	M8x25			
Diamètre de fil	8-10/16 mm			
Bande dimension	50x5 mm			
Type de connecteur (serre-fil)	raccordement en croix/parallèle			
Approprié pour raccordement				
Type de vis de fixation	vis hexagonale			
Surface	non-traité			
Courant de court-circuit	20 kA/1s			
couple de serrage	12 N·m			
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85389000			
pays d'origine	CE			
Spécifications logistiques				
VPE Poids	5.549 kg			

