


Moyens de fixation

AV 58 Support de fil Quadro noir

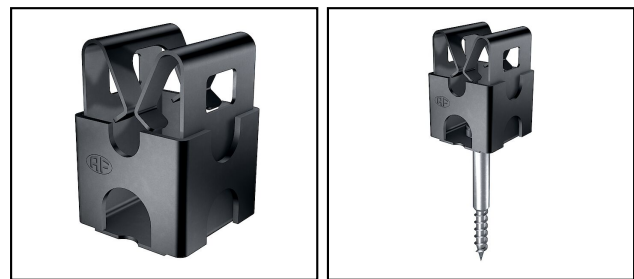

**Description**  
Les articles sont pré-assemblés pour fil Ø 6mm,  
Autres pré-assemblages sur demande

**Légende**  
a) Cheville incluse  
b) pré-assemblé pour conducteurs 8 mm  
{c) Inklusive Schlagdübel}

| Réf. article | Nombre-E    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 240.002.000  | 156 950 500 | InoxA2                                                                            | 6/8/9/10                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | 6.5                                                                               |  |  | a)                                                                                  | 50                                                                                  |
| 240.016.000  | 156 950 600 | InoxA2                                                                            | 6/8/9/10                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | 6.5                                                                               |  |  | b)                                                                                  | 50                                                                                  |
| 240.004.000  | 156 950 510 | InoxA2                                                                            | 6/8/9/10                                                                          |                                                                                   | M6                                                                                |                                                                                   |  |  | a)                                                                                  | 50                                                                                  |
| 240.018.000  | 156 950 610 | InoxA2                                                                            | 6/8/9/10                                                                          |                                                                                   | M6                                                                                |                                                                                   |  |  | b)                                                                                  | 50                                                                                  |
| 240.006.000  | 156 950 520 | InoxA2                                                                            | 6/8/9/10                                                                          | D. 5x40                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |  |  | a)                                                                                  | 50                                                                                  |
| 240.020.000  | 156 950 620 | InoxA2                                                                            | 6/8/9/10                                                                          | D. 5x40                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |  |  | b)                                                                                  | 50                                                                                  |
| 240.008.000  | 156 950 530 | InoxA2                                                                            | 6/8/9/10                                                                          | D. 5x50                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |  |  | a)                                                                                  | 50                                                                                  |
| 240.022.000  | 156 950 630 | InoxA2                                                                            | 6/8/9/10                                                                          | D. 5x50                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |  |  | b)                                                                                  | 50                                                                                  |
| 240.010.000  | 156 950 540 | InoxA2                                                                            | 6/8/9/10                                                                          | D. 5x60                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |  |  | a)                                                                                  | 50                                                                                  |
| 240.024.000  | 156 950 640 | InoxA2                                                                            | 6/8/9/10                                                                          | D. 5x60                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |  |  | b)                                                                                  | 50                                                                                  |
| 240.012.000  | 156 950 550 | InoxA2                                                                            | 6/8/9/10                                                                          | D. 6x40                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |  |  | a) + c)                                                                             | 50                                                                                  |
| 240.026.000  | 156 950 650 | InoxA2                                                                            | 6/8/9/10                                                                          | D. 6x40                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |  |  | b) + c)                                                                             | 50                                                                                  |

Caractéristiques techniques: **Support de fil Quadro noir AV 58**

|                                 |                       |             |                       |             |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
|                                 | 240.002.000           | 240.016.000 | 240.004.000           | 240.018.000 |
| Matériel                        | InoxA2                |             |                       |             |
| Diamètre de fil                 | 6/8/9/10 mm           |             |                       |             |
| Vis                             |                       |             |                       |             |
| Filetage femelle                |                       |             | M6                    |             |
| Diamètre de boucle              | 6.5 mm                |             |                       |             |
| Mode de fixation support        | perçage               |             | perçage avec filetage |             |
| Matière du support              | acier inoxydable (A2) |             |                       |             |
| Matière de la partie inférieure | acier inoxydable (A2) |             |                       |             |
| Distance du mur                 | 10 mm                 |             |                       |             |
| Matière du verouillage          | acier inoxydable (A2) |             |                       |             |
| Mode de fixation échelle        | avec clip serre-fil   |             |                       |             |
| Spécifications commerciales     |                       |             |                       |             |
| Numéro de tarif douanier        | 85389000              |             |                       |             |
| pays d'origine                  | CH                    |             |                       |             |
| Spécifications logistiques      |                       |             |                       |             |
| VPE Poids                       | 0.85 kg               |             | 0.864 kg              |             |
|                                 | 240.006.000           | 240.020.000 | 240.008.000           | 240.022.000 |
| Matériel                        | InoxA2                |             |                       |             |
| Diamètre de fil                 | 6/8/9/10 mm           |             |                       |             |
| Vis                             | D. 5x40               |             | D. 5x50               |             |
| Filetage femelle                |                       |             |                       |             |
| Diamètre de boucle              |                       |             |                       |             |
| Mode de fixation support        | perçage               |             | perçage               |             |
| Matière du support              | acier inoxydable (A2) |             |                       |             |
| Matière de la partie inférieure | acier inoxydable (A2) |             |                       |             |
| Distance du mur                 | 10 mm                 |             |                       |             |
| Matière du verouillage          | acier inoxydable (A2) |             |                       |             |
| Mode de fixation échelle        | avec clip serre-fil   |             |                       |             |
| Spécifications commerciales     |                       |             |                       |             |
| Numéro de tarif douanier        | 85389000              |             |                       |             |
| pays d'origine                  | CH                    |             |                       |             |
| Spécifications logistiques      |                       |             |                       |             |
| VPE Poids                       | 1.1 kg                |             | 1.25 kg               |             |
|                                 | 240.010.000           | 240.024.000 | 240.012.000           | 240.026.000 |
| Matériel                        | InoxA2                |             |                       |             |
| Diamètre de fil                 | 6/8/9/10 mm           |             |                       |             |
| Vis                             | D. 5x60               |             | D. 6x40               |             |
| Filetage femelle                |                       |             |                       |             |
| Diamètre de boucle              |                       |             |                       |             |
| Mode de fixation support        | perçage               |             | avec cheville         |             |
| Matière du support              | acier inoxydable (A2) |             |                       |             |
| Matière de la partie inférieure | acier inoxydable (A2) |             |                       |             |
| Distance du mur                 | 10 mm                 |             |                       |             |
| Matière du verouillage          | acier inoxydable (A2) |             |                       |             |
| Mode de fixation échelle        | avec clip serre-fil   |             |                       |             |
| Spécifications commerciales     |                       |             |                       |             |
| Numéro de tarif douanier        | 85389000              |             |                       |             |
| pays d'origine                  | CH                    |             |                       |             |
| Spécifications logistiques      |                       |             |                       |             |
| VPE Poids                       | 1.25 kg               |             |                       |             |

