


Tendeurs

■ SSCHM20 Tendeur

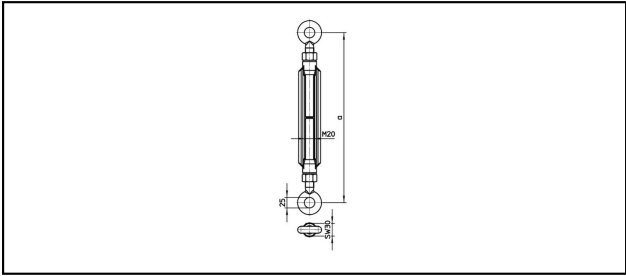

**Application**  
Pour mât ou d'autres câbles de soutien

**Description**  
Charge de rupture min. 100 kN

**Matériel**  
Acier inoxydable A4

| Réf. article | <div><div>mm</div><div>a</div></div> |  |  |  |  |  |  |  | <div><div>Kg</div><div></div></div> |
|--------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|
| 690.088.001  | 400 - 600                            |  |  |  |  |  |  |  | 2.26                                |

Caractéristiques techniques: **Tendeur SSCHM20**

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Ref. article                | 690.088.001  |
| Longueur a                  | 400 - 600 mm |
| Spécifications commerciales |              |
| Numéro de tarif douanier    | 85359000     |
| pays d'origine              | RC           |
| Spécifications logistiques  |              |
| Kilo / pièce                | 2.26 kg      |

